

Навесная складная сеялка с 5 рядами стоек и однородным уплотнением

НОВИНКА



> До 30% больше производительности в поле!

Задуманные для рабочей скорости в 12-15 км/ч, пневматические навесные сеялки KRONOS оснащены:

- 5 рядами стоек с **непревзойдённым клиренсом**.
- бункером ёмкостью в 1700 литров, т.е. два больших мешка 600 кг зерна для большой автономности.



Тщательная подготовка: Чтобы в полной степени использовать производительность сеялки KRONOS при упрощённом посеве, SULKY рекомендует интенсивное лушение и выравнивание.

Непревзойдённый клиренс



5 рядов посевных стоек!

Задуманное для работы при самых различных условиях, расположение полу-жестких стоек KRONOS предоставляет:

- классическое междурядье в 15 см;
- клиренс 75 см между стойками на одной опоре;
- для улучшения прохождения семян, расстояние в 30 см между каждым из 5 рядов.

KRONOS

Базовое оснащение

Зацепление на трактор кат. II & III
3-х секционная рама с 5-тью рядами стоек и гидравлическим складыванием
Посевные стойки 45x12 с двусторонними сошниками
Гребенной загартач с прямыми зубцами диаметром 10 мм
Задний каток Farmflex® Ø 360 мм для прикатывания и контроля глубины посева
Центральные маркеры горизонтального складывания (диск с защитой на пружине)
Освещение и дорожные дефлекторы
Электронные весы 10 кг
Вентилятор с гидравлическим приводом и смещённым воздушным фильтром
Помост и лестница доступа к бункеру
Бункер установленный на сайлентблок
Складывающаяся крыша бункера
Фильтрующая сетка в бункере
Заслонка для быстрого опорожнения бункера
Дозирующая система SULKY с универсальной катушкой (от 1 до 450 кг/га)
Электрический привод дозатора с контролем скорости датчиком и управлением пультом PILOT
Изменение нормы высева, электрическое отключение половины сеялки из кабины трактора
Распределительная система ADS с автоматическим провешиванием пультом PILOT
Индивидуальное управление рядами (ручное открытие/закрытие рядков) не открывая распределительный гриб
Передние выравнивающие колёса на надставках (опция на моделях 4,80 м и 5,60 м)



Интуитивный пульт PILOT

- Провешивание
- Кнопка STOP (отключение провешивания)
- Счётчик обработанных площадей (частичная и полная)
- Скорость продвижения
- Предупреждающий сигнал о режиме вращения и отображение скорости вентилятора
- Предупреждающий сигнал о работе распределительной системы
- Предупреждающий сигнал о пустом бункере
- Отображение на экране нормы/га
- Помощь в тестировании нормы
- Ручное изменение нормы (10% ступени)
- Отключение 1/2 сеялки из кабины
- Функции конца поля для избежания недостатка подачи семян



3,00 м габаритная ширина в транспорте (гидравлическое складывание)



Технические характеристики

Тип	KRONOS		
	4,80	5,60	6,00
Ширина (м)	4,80	5,60	6,00
Число рядов	32	36	40
Междурядье (см)	15	15,6	15
Транспортная ширина (м)	3,00		
Ёмкость бункера	1 700		
Размер бункера (шир x длина)	1,20 x 1,15		
Высота загрузки	2,45		
Вес (кг)	2 300	2 400	2 500

*Приблизительно

Опции

- Кабель для электрического мотора 50 А для подключения на второй трактор
- Клинья для увеличения рабочей глубины посевных стоек после колёс трактора
- Задние доводческие дисковые маркеры
- Передние выравнивающие колёса на надставках (4,80 м и 5,60 м)
- Дополнительное отключение 2-х рядов (провешивание 2 x 3 рядов)
- Зубья для взрыхления после колёс трактора (пара)
- Запуск и обучение специалистом SULKY

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимая подача масла : 40 литров/мин при 120 бар для вентилятора / Поток масла в гидромотор может регулироваться (на тракторе или в системе). Соединения для машины с гидравлическим управлением : 1 SA + свободная обратка для вентилятора / 1 DA для складывания / 1 DA для маркеров

НАВЕСНАЯ СКЛАДНАЯ СЕЯЛКА

KRONOS

НОВИНКА



SULKY

Специалист по посеву и
разбрасыванию удобрений

www.sulky-burel.com


SULKY - Les Portes de Bretagne, P.A. de la Gaultière, 35220 CHATEAUBOURG, France
Tél. : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 62 39 38 • E-Mail : info@sulky-burel.com
Почтовый адрес : SULKY-BUREL, CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

Сеять, удобрять, сопровождать Вас...

>10/2013-RU
406140-00



Полу-жесткие стойки
45 x 12 с двусторонним сошником.

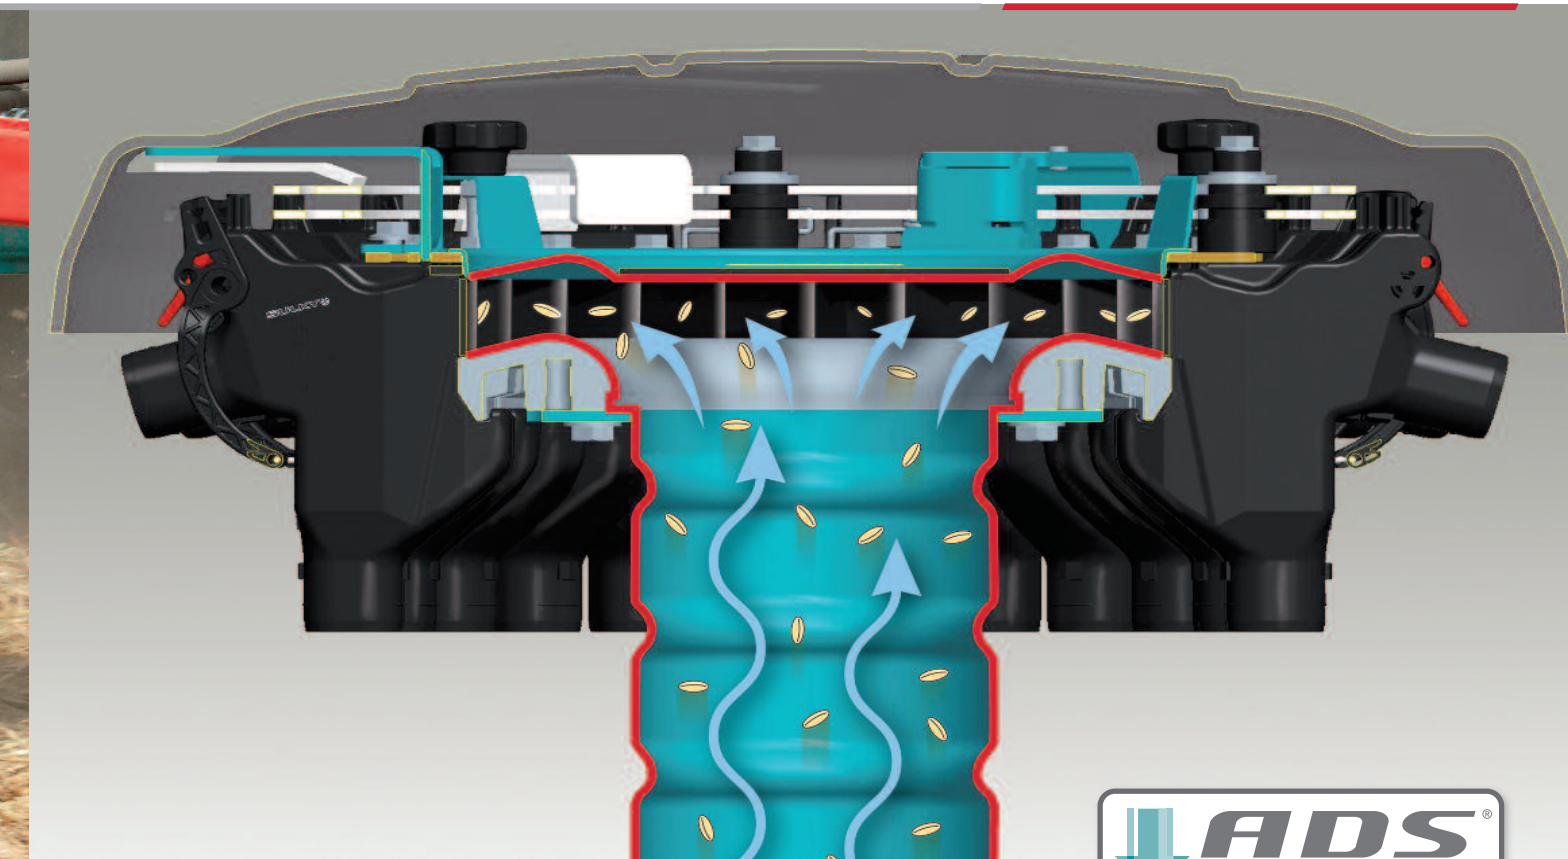

До 30 % больше производительности в поле!

Необыкновенно простая система заглубления со стойками Kronos, предоставляет максимальную **универсальность** для посева в различных условиях:

- при упрощённом посеве (при условии, что пожнивные остатки были хорошо смешаны)
- на вспаханном, выравненном и прикатанном участке
- на каменистых почвах
- при засушливых условиях, благодаря цельному катку Farmflex®.

При любых условиях, полу-жесткие стойки преодолевают препятствия. Дополненные гребенным загартачем, они размельчают почву, что обеспечивает наилучший контакт с семенем. Наконец, энергичная работа цельного катка даёт **быстрые и компактные всходы**.



Прикатывание: благодаря цельному катку Farmflex® (360 мм диаметр), сеялка Kronos, даёт возможность экономить время на после посевное прикатывание! Управляемый гребенный загартач входит в стандартное оснащение.

Всё для точного размещения на глубину

Вне зависимости от объёма семян в бункере, цельный каток Farmflex® еялки KRONOS распределяет нагрузку по всей ширине и обеспечивает этим контроль глубины; так же, в стандартном оснащении* 2 передних регулируемых колеса для выравнивания посевного ложа.



Передние колёса: рекомендуются для работы при неровном посевном ложе на большой скорости.

Для рядов расположенных за колёсами трактор, специальные клинья (опция) позволяют увеличить активность работы посевных стоек.

*стандарт на 6 м моделях / опция на 4,80 м и 5,60 м моделях


Дозатор с проверенной технологией

> универсальный дозатор (от рапса до бобовых) системы ADS обеспечивает посев пшеницы до **450 кг/га** при 8 км/ч.

> Получение информации о скорости **через датчик** вне зависимости от колеса при разворотах. Привод дозатора осуществляется через электрический мотор с помощью пульта PILOT.


> **Бесшумный** вентилятор с гидравлическим приводом подаёт большой объём воздуха.

> **Точность распределения** распространяется на любой тип семян, вне зависимости от наклонных участков, как показывает коэффициент вариации (КВ) посева рапса в таблице напротив.

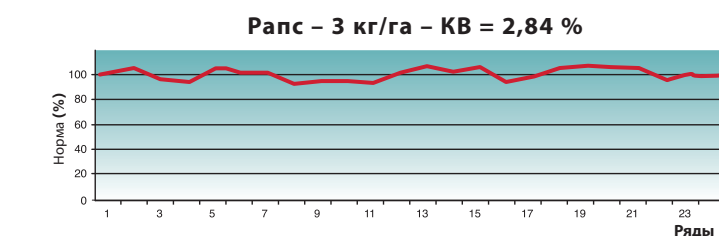

Немецкий научно-исследовательский институт в области сельского хозяйства (DLG) даёт нижеследующую оценку Коэффициента Вариации (КВ) сеялок:

	Пшеница /горох/рэйграс	рапс
Отлично	<2	<2,9
Хорошо	от 2 до 3,2	от 2,9 до 4,7
Посредственно	от 3,3 до 6,3	4,8 до 9,4
Плохо	>6,3	>9,4



Лёгкость в доступе и использовании:

Наружный доступ, без открытия распределительного гриба; каждый рядок оборудован клапаном, который позволяет отключать «по желанию» число засеянных рядов (1 из 2-х, 1 из 3-х рядов, проवेशивание 2 x 2 или 2 x 3 ряда...)



Экономия времени: Центральное расположение рабочих органов системы ADS позволяет производить быстрое тестирование нормы и полное опорожнение бункера.

Всегда хороший контакт между почвой и семенем для быстрых и компактных всходов