

SULKY



CULTILINE



>11/2013-RU
406 081-13



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
SULKY
Гарантия
3 года

SULKY
Шок тест ✓

CULTILINE HR : Ваш лучший союзник

Универсальность роторного культиватора больше не надо доказывать. Cultiline HR Sulky низвергают всех конкурентов качеством размельчения, лёгкостью обслуживания и долговечностью.

- > **4 ротора на метр** : безукоризненное семенное ложе для посева всех культур, реальная лёгкость в силе тяги и экономия топлива.
- > **Быстроръёмные зубья через центральную часть ротора** : несомненно наилучшая разработка в этой области, как с механической точки зрения, так и с точки зрения безопасности...
- > **Прочность** : конические роликовые подшипники Ø 65, моноблочное прицепное устройство, каждое техническое решение SULKY было обосновано поисками Качества.



Специалист по посеву, SULKY позаботилась о компактности комбинированного агрегата (здесь, с сеялкой XEOS PRO).

Содержание

Гамма CULTILINE.....	4
Высококласные роторы.....	7
Замена зубьев: быстрота и безопасность.....	9
HR 1000 с жёсткой рамой.....	11
HRW складной: больше производительности.....	13
Зубчатые культиваторы CULTILINE VR.....	15
Большой выбор катков.....	16
Оборудование и характеристики.....	18



CULTILINE **серия 1000** : гамма одним взглядом



CULTILINE HR.14
(коробка 140 лс)



CULTILINE HR.19
(коробка 190 лс)



CULTILINE HR.26
(коробка 260 лс)



CULTILINE VR
(зубчатый культиватор)



CULTILINE HR.22
(коробка 220 лс)




Практично! CULTILINE HRW.28 складывается для удобства транспортировки (в наличии в 360 лс).

CULTILINE HRW.28
(коробка 280 лс)

Плавающая выпуклая головка толщиной **45 мм** передаёт мощность с точностью по оси подшипника

Верхняя гайка, с блокировкой при вращении

Конические роликовые подшипники $\varnothing 65$ мм, установленные на головку, способные поглощать сильные нагрузки

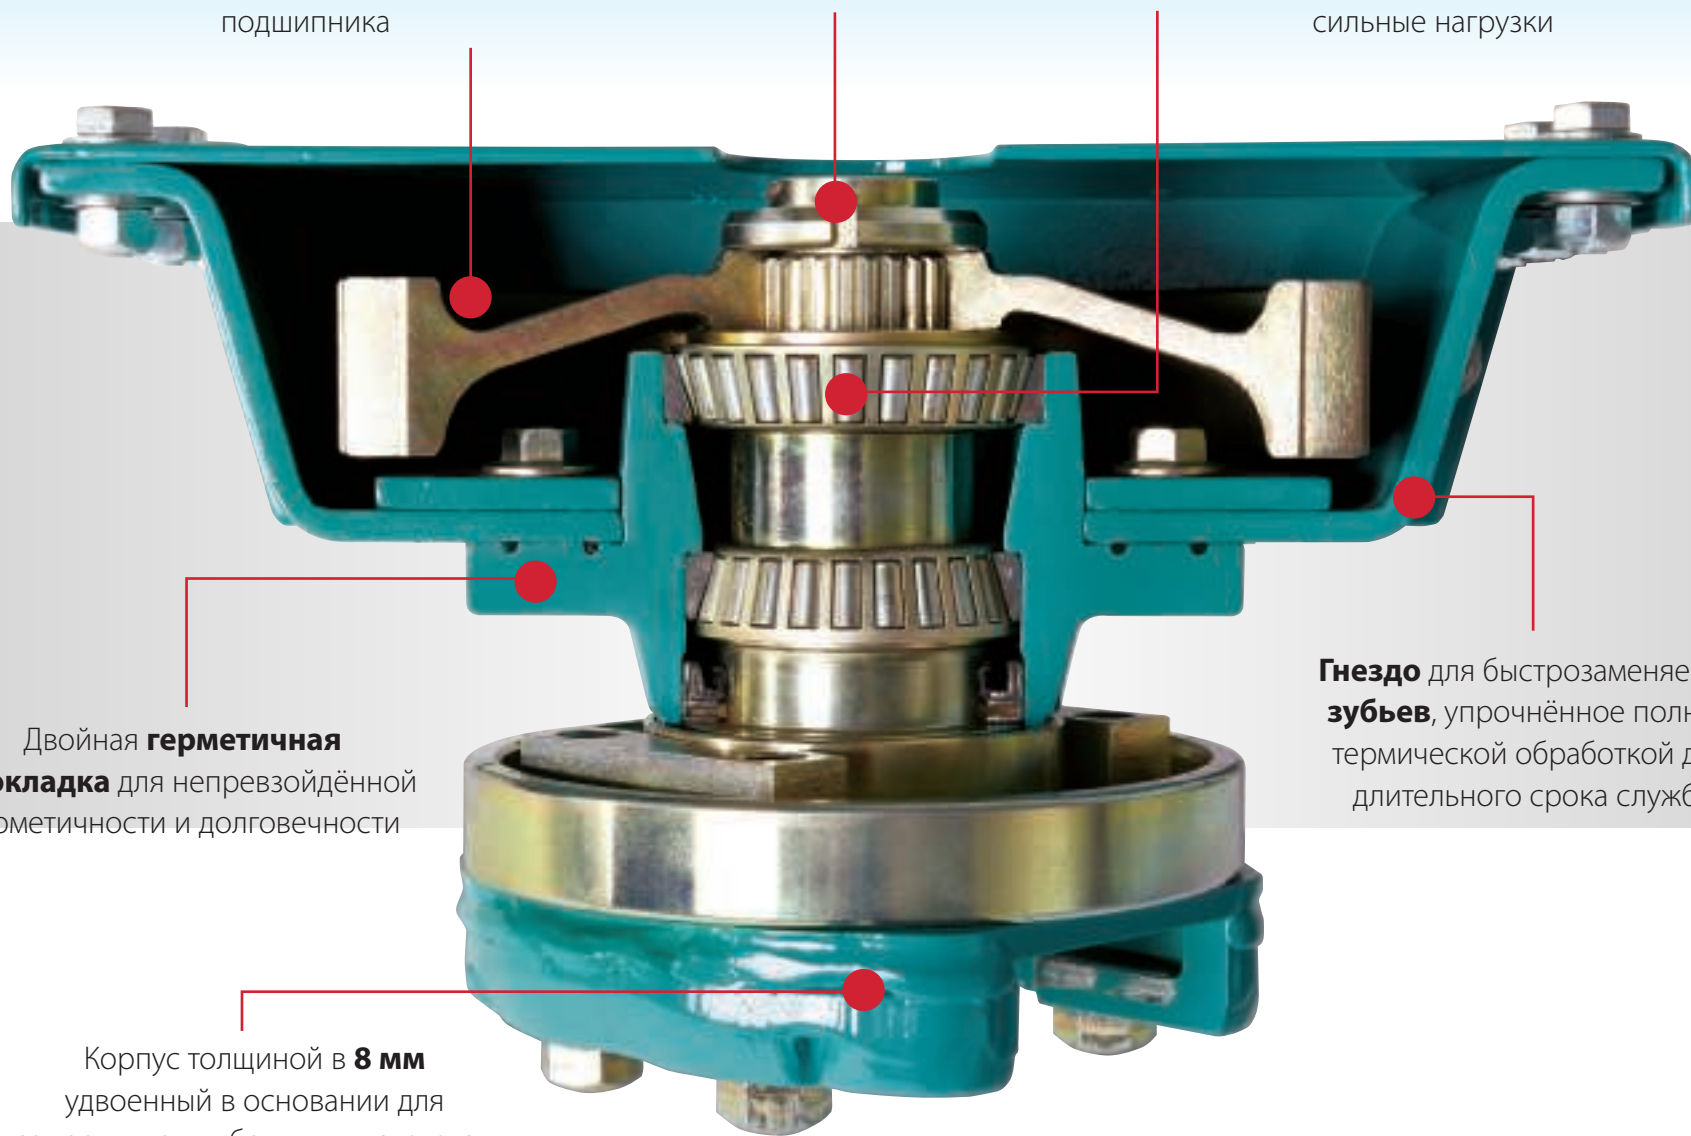


Двойная **герметичная прокладка** для непревзойдённой герметичности и долговечности

Гнездо для быстрозаменяемых **зубьев**, упрочнённое полной термической обработкой для длительного срока службы

Корпус толщиной в **8 мм** удвоенный в основании для сопротивления большим нагрузкам

| Высококласные технические решения

**4 ротора на метр :
до 15 % экономии затраченной мощности!**

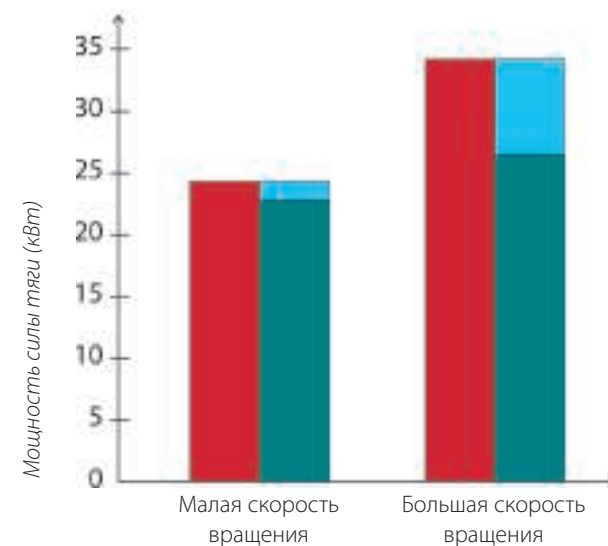

■ 3 м - 10 роторов ■ 3 м - 12 роторов ■ Экономия силы тяги

Баварский сельскохозяйственный институт г. Велхенстефан (Германия)

Условия теста в мае 2004 / документ № 06885 :

- > Недавно пропаханное поле (суглинистая почва)
- > Скорость движение : 7,5 км/ч
- > Средняя рабочая глубина : 9 см
- > Дробление одинаковой плотности между структурами с 10 и 12 роторами/3.00 м прошедшими тест.

Полное заключение теста на сайте www.lfl.bayern.de



ОБЯЗАТЕЛЬНО
SULKY
Гарантия
3 года


SULKY
Шок тест ✓

Проверенная система

Эксклюзив SULKY : быстрое снятие зубьев через центр ротора



1

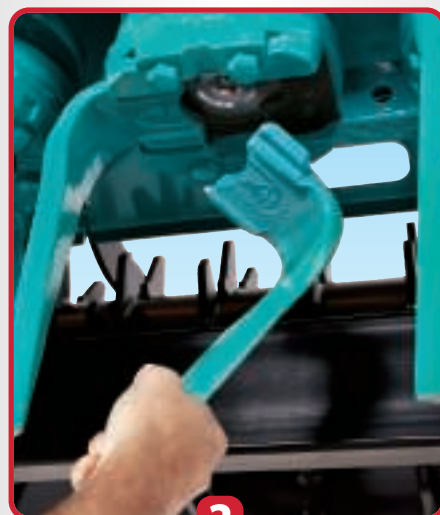

2



3

*Разблокирование (1), снятие первого зубца (2), снятие второго зубца (3).
Снятие и установка зубьев всего лишь за три этапа в полной безопасности.*




Зубья с болтовым соединением :
Вы так же можете выбрать более доступную версию зубьев с болтовым соединением (без гайки для более лёгкой замены)

Новые кованные зубья

330 x 18 мм :

их новый специфичный дизайн предоставляет такое же размельчение при новой экономии силы тяги



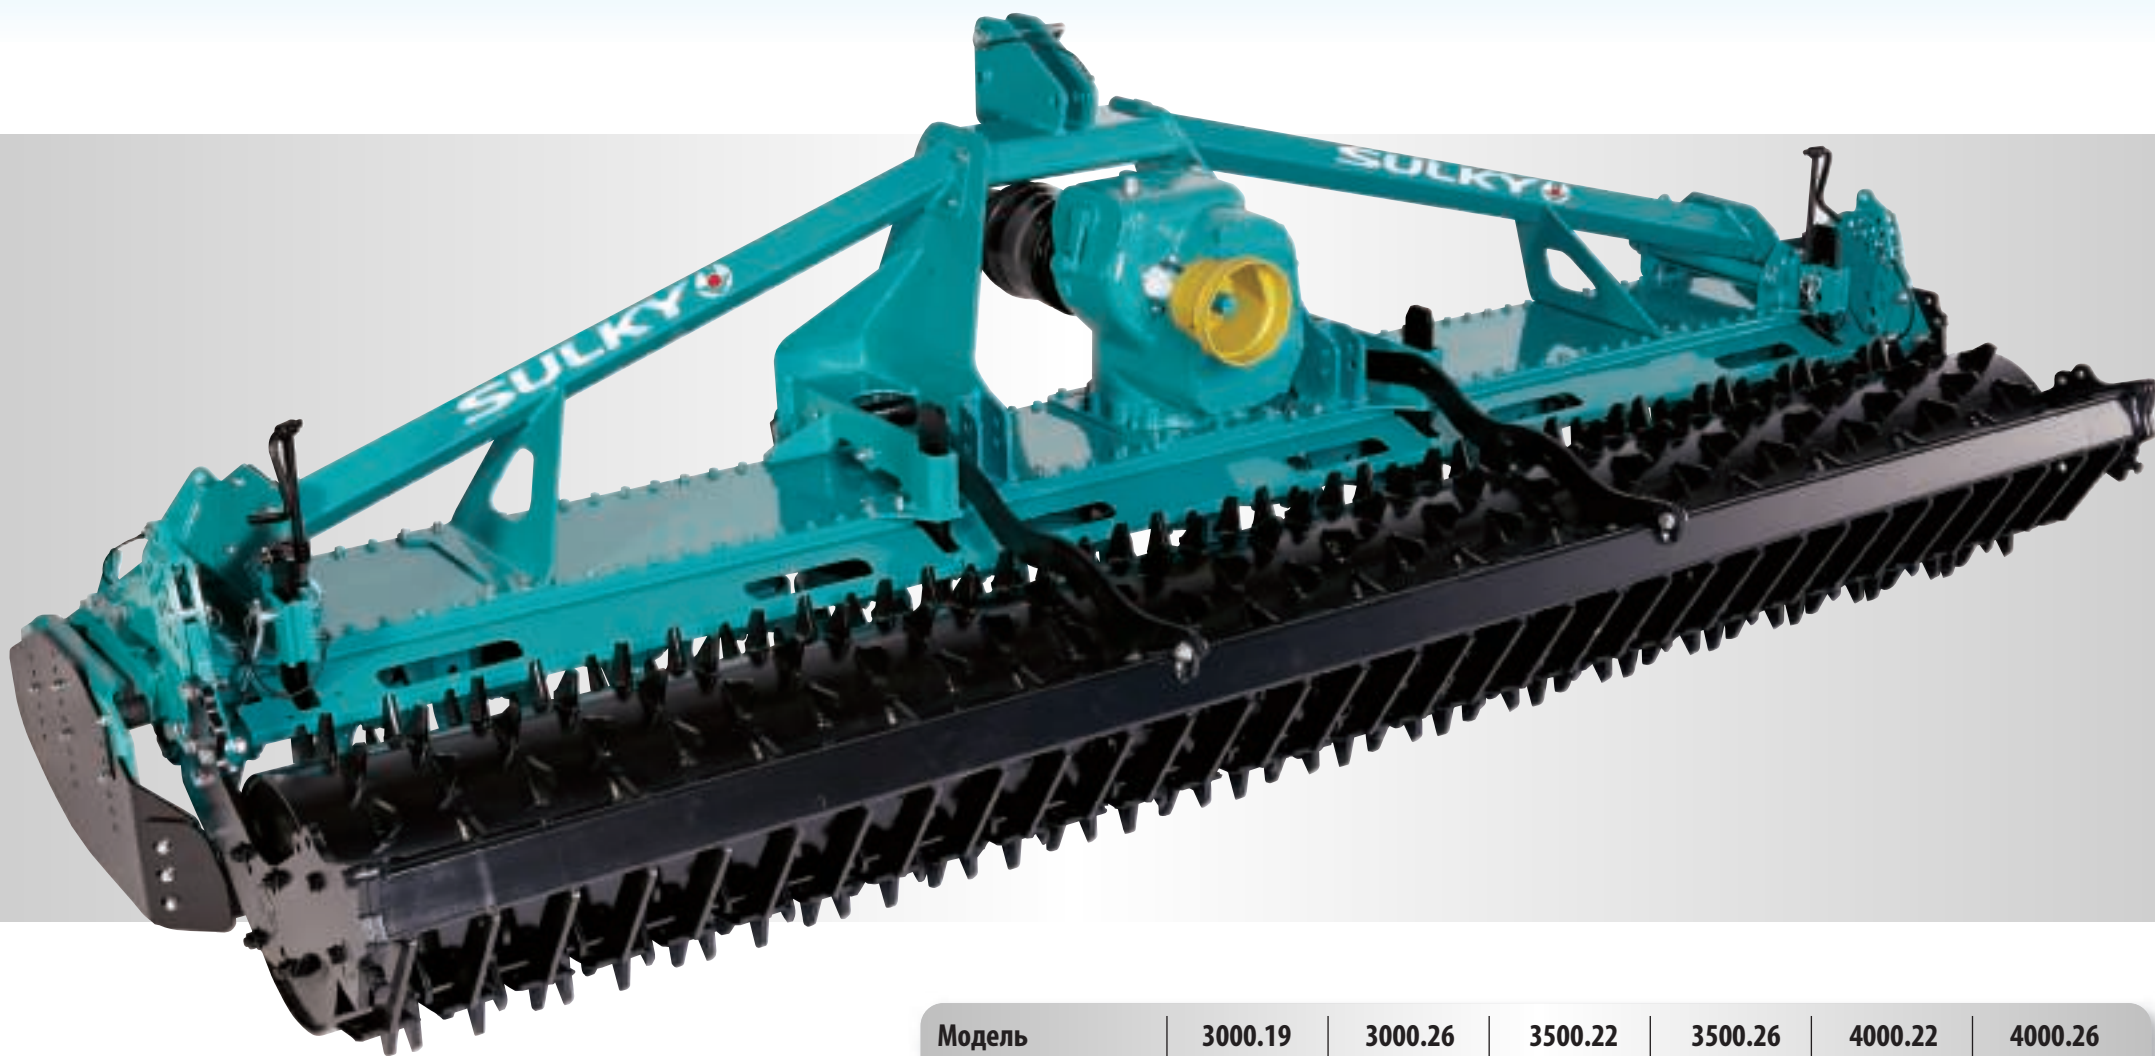


Модель	3000.19	3000.26	3500.22	3500.26	4000.22	4000.26
Рабочая ширина	3.00 м	3.00 м	3.50 м	3.50 м	4.00 м	4.00 м
Мощность	190 лс	260 лс	220 лс	260 лс	220 лс	260 лс

Cultiline **серия 1000** : ГОТОВЫ ДЛЯ САМЫХ ИНТЕНСИВНЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ !

В наличии в жёсткой или складной версии, роторные культиваторы «Серия 1000» преобретают больше прочности и удобства в использовании.



1-Выравнивающая балка с быстрой регулировкой

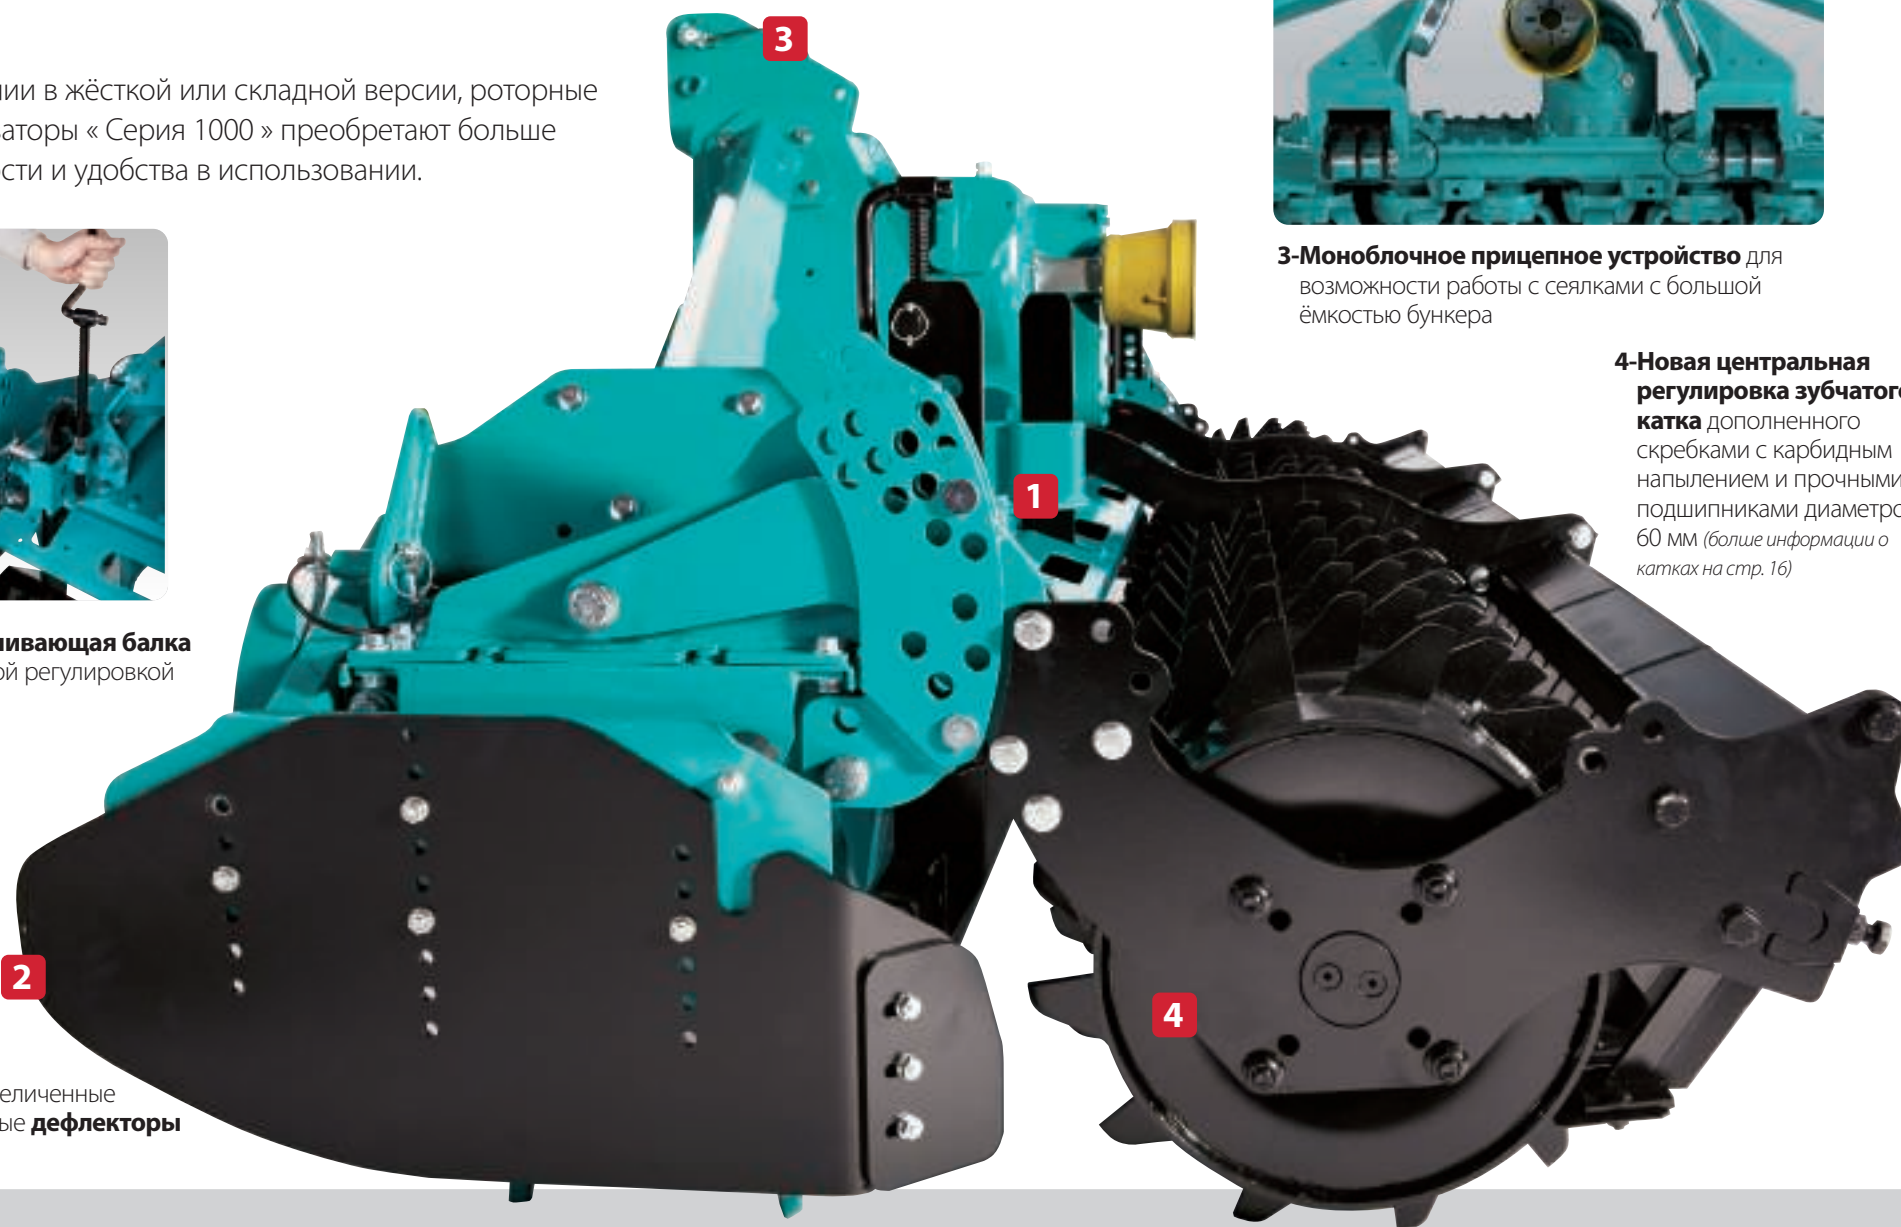

2-Боковые увеличенные антигребневые **дефлекторы**



3-Моноблочное прицепное устройство для возможности работы с сеялками с большой ёмкостью бункера

4-Новая центральная регулировка зубчатого катка дополненного скребками с карбидным напылением и прочными подшипниками диаметром 60 мм (больше информации о катках на стр. 16)



Модель	HRW 4000.28	HRW 4500.28	HRW 5000.28	HRW 6000.28
Рабочая ширина	4.00 м	4.50 м	5.00 м	6.00 м
Мощность	120-280 лс			

Модель	HRW 6000.36	HRW 7000.36	HRW 8000.36
Рабочая ширина	6.00 м	7.00 м	8.00 м
Мощность	До 360 лс		

Складные CULTILINE HRW : курс на производительность !




Промежуточная рама служит для гидравлического складывания ; каждый из двух цилиндров оснащён защитным направляющими скобами.

Блокировка оси с гидравлическим управлением для общей транспортной ширины в 2,95 м.

Вы сторонник «большой ширины» и сокращения количества проходов? Тогда лучше присмотритесь к гамме CULTILINE HRW.

> Центральная коробка передач « **280 или 360 лс** ».

> Привод карданом WALTERSCHEID **“Power Line”** (смазка только каждые 250 часов), оснащённым ограничителем момента с автоматическим запуском / отключением.

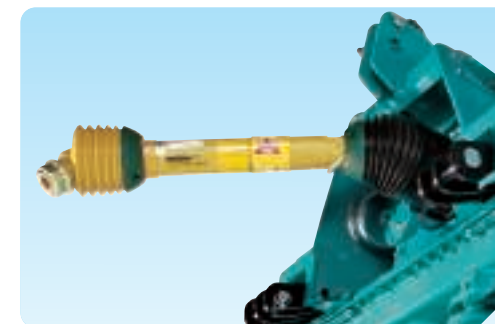


> **Предварительное оснащение** катка-пакер большого диаметра для возможности в будущем установить позади посевную установку, с подачей от переднего бункера.

> Лучшие аргументы роторных культиваторов SULKY: **4 ротора на метр**, быстроменяемые зубья через центр каждого ротора, **3 года гарантии** на коробки передач и корпуса...



Модель	VR 3000	VR 3500	VR 4000
Рабочая ширина	3.00 м	3.50 м	4.00 м
Мощность	24	28	32

Зубчатые культиваторы CULTILINE VR : экономичные, компактные, быстрые...

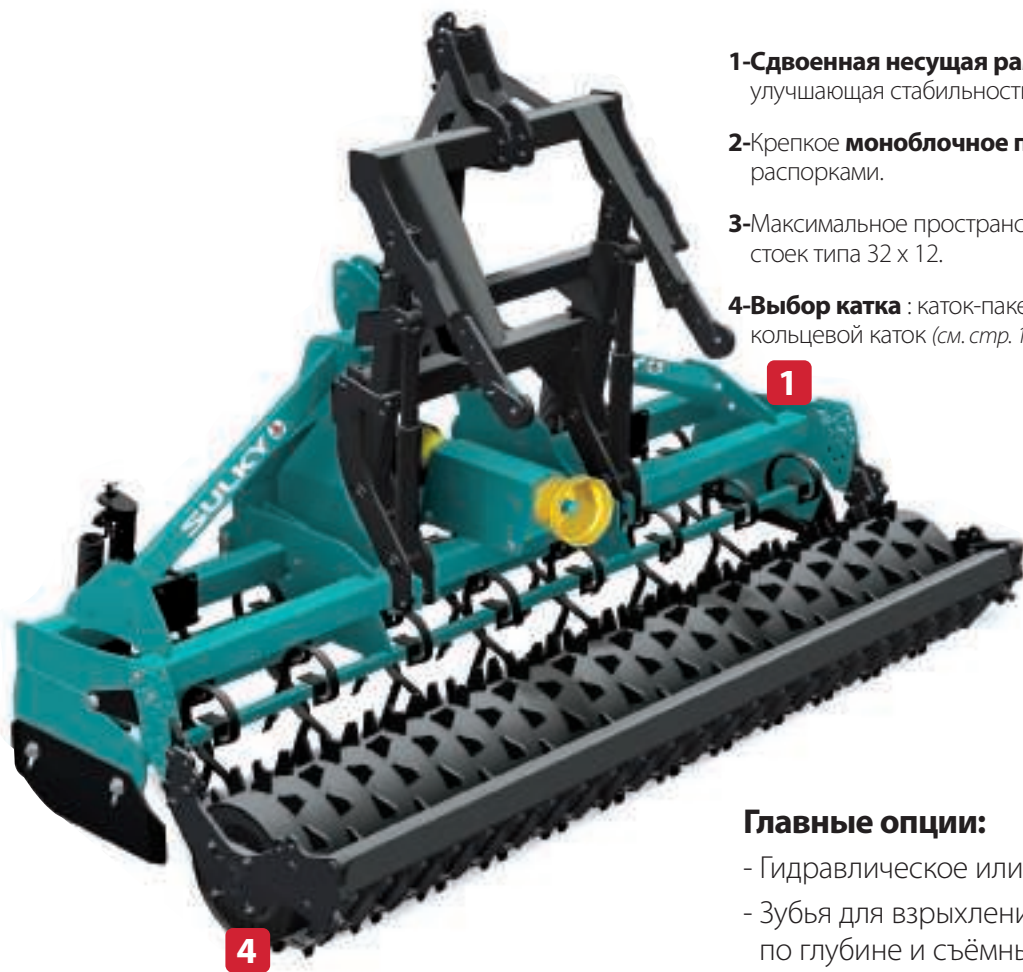

1-Сдвоенная несущая рама (100 x 100 x 6,30 мм толщиной) улучшающая стабильность при высоких скоростях.

2-Крепкое моноблочное прицепное устройство с боковыми распорками.


3-Максимальное пространство с 3-мя рядами вибрирующих стоек типа 32 x 12.

4-Выбор катка : каток-пакер, трубчатый каток или резиновый кольцевой каток (см. стр. 16).



Главные опции:


- Гидравлическое или механическое прицепное устройство,
- Зубья для взрыхления после колёс трактора, регулируемые по глубине и съёмные с помощью простых штифтов
- Трансмиссия привода вентилятора пневматической сеялки SULKY...

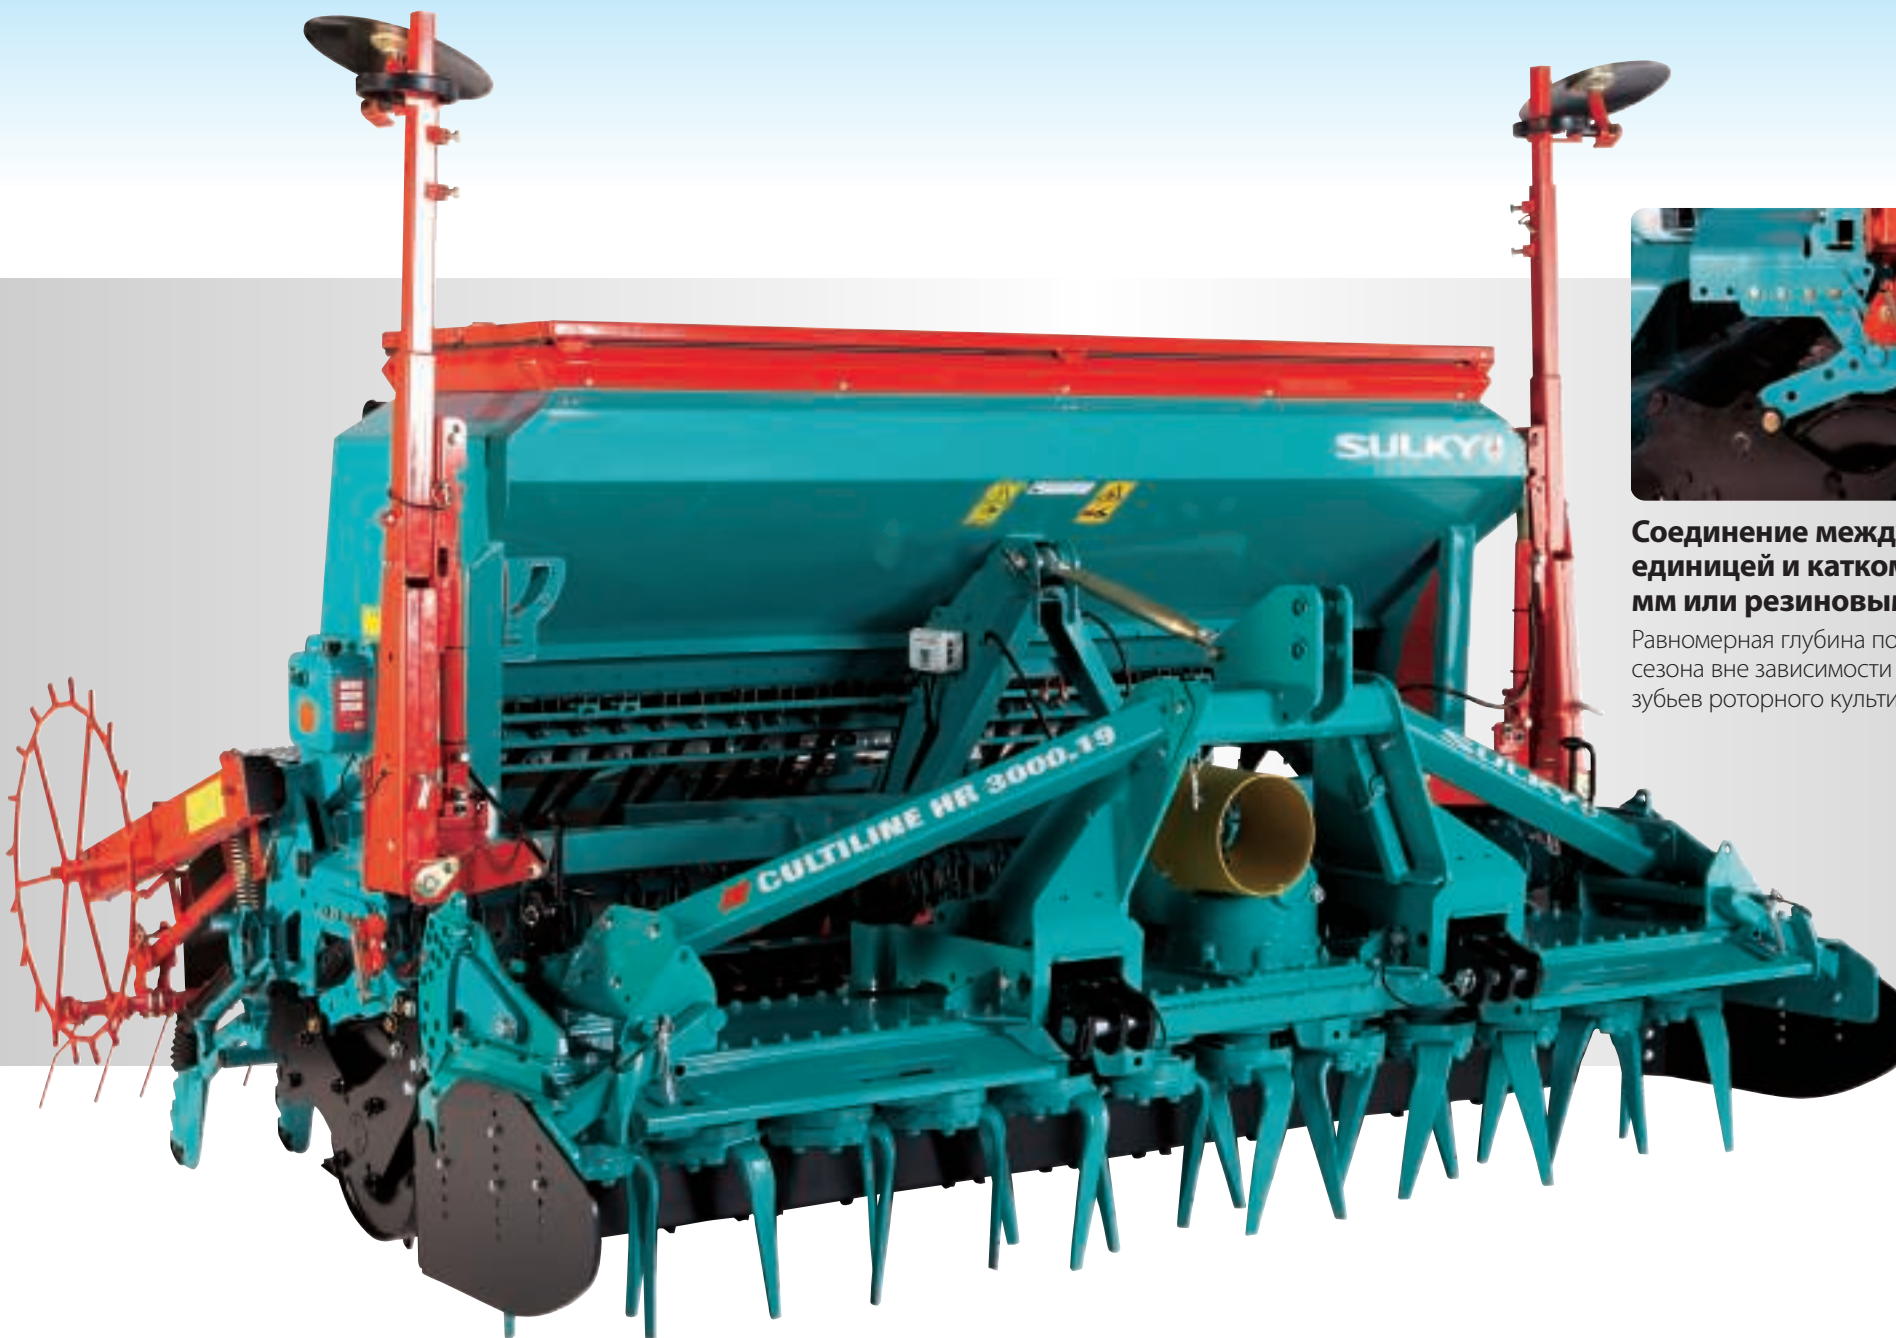

**Соединение между посевной
единицей и катком-пакер Ø 550
мм или резиновым катком**

Равномерная глубина посева в любой момент
сезона вне зависимости от степени износа
зубьев роторного культиватора.

| Большой выбор катков

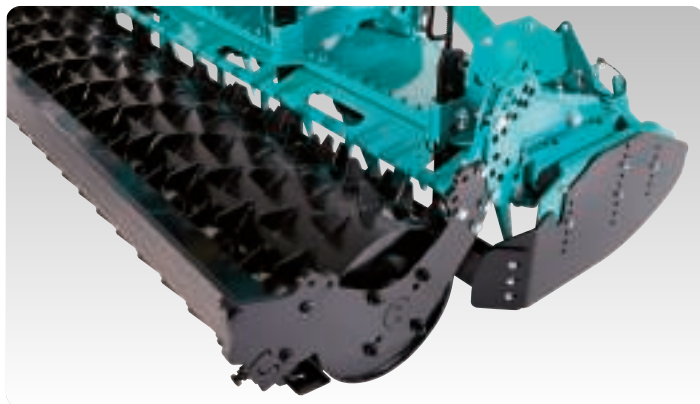


Каток-пакер Ø 550 мм : универсальность


Упрочнённые подшипники Ø 60 мм - длинные зубья (разрыхление, прикатывание и устойчивость на откосах) – чистики с центральным, индивидуальным регулированием, обработанные на заводе прочным карбидным напылением. Одинаковая производительность, как при влажных условиях, так и на сухих и каменистых почвах.

> Возможность поставить каток-пакер Ø 460 мм для ширины 2,50 м – 3,00 м – 3,50 м.

Центральная очистка катка-пакер



1



2



3


Простая и быстрая очистка производится при отводе стойки для чистиков, даже при комбинации с сеялкой.



Кольцевидный резиновый каток 580 мм: техничность

Локальное прикатывание каждые 12,5 см для превосходного прохода на глубине посевных элементов UNISOC или UNIDISC:

- Большой диаметр облегчает проход при клейких почвах или при большой скорости работы
- Способность удерживать влагу через капиллярность существенна при сухих условиях
- Легко работает при упрощённом посеве или посеве в мульчу...

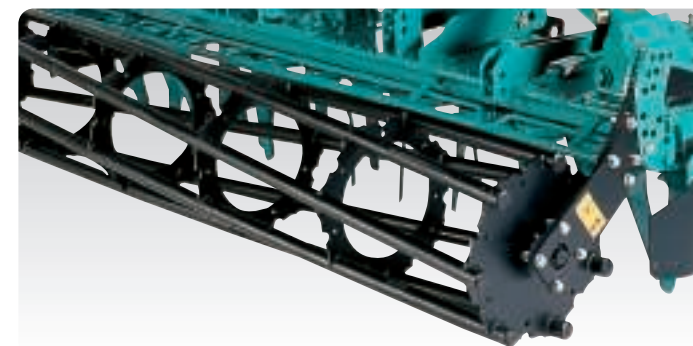

Трубчатый каток Ø 500 мм: экономичность

Приспособлен к хорошо высушенной или «неустойчивой» почве.

> Набор «7 труб» предлагается в дополнение для интенсивного выравнивания при достаточно лёгкой почве.

Технические характеристики и оборудование

(● Стандарт - ○ Опция)



● **Кардан с ограничителем момента (8 или 21 шлицев)**

С автоматическим запуском и отключением – версия «Powerline» со смазкой каждые 250 часов (Cultiline HR .26/.28/.36).
Задний переходной ВОМ



● **Прицепное устройство категории II и III с плавающим зацеплением**

Предоставляет идеальный проход по неровностям почвы.
(категория II на модели .14)



● **Селектор скоростей вращения роторов**

2 позиции, т.е. 4 скорости доступны в серии: 2 через селектор, плюс 2 через смену шестерён.

В серии на HR.26 «серия 1000»

На HR.14/.19/.22/.28: коробка с 2-мя скоростями со сменой шестерён.



● **Уровень с воздушным пузырьком**



Другие опции:

- Боковые маркеры:
 - гидравлическое вертикальное складывание в жёсткой версии и горизонтальное складывание в складной версии
 - активная и пассивная защита
- Дополнительный набор шестерён 32/33 (411-437 об/мин), кроме серии .26
- Дополнительный набор из 7 труб для трубчатого катка (улучшает выравнивание и подготовку лёгких почв).
- Задние и передние светоотражатели.



○ **Зубья с карбидом напылением**



○ **Гидравлическое прицепное устройство**

Мощность : 2 тонны – 2 цилиндра простого действия – существует так же в механической жёсткой версии.



○ **Защитная балка от камней**

Предназначена для сильно каменных почв.

○ **Зубья для взрыхления после колёс трактора**

Сверхпрочная конструкция – регулировка по высоте и по ширине – 1 или 2 зубца, в зависимости от колёс трактора.

Модель	2500.14	3000.14	3000.19	3000.26	3500.22	3500.26	4000.22	4000.26	4000.28	4500.28	5000.28	6000.28	6000.36	7000.36	8000.36
Рабочая ширина	2,50 м	3,00 м	3,00 м	3,00 м	3,50 м	3,50 м	4,00 м	4,00 м	4,00 м	4,50 м	5,00 м	6,00 м	6,00 м	7,00 м	8,00 м
Транспортная ширина	2,50 м ⁽¹⁾	3,00 м ⁽¹⁾	3,00 м ⁽¹⁾	3,00 м ⁽¹⁾	3,50 м ⁽¹⁾	3,50 м ⁽¹⁾	4,00 м ⁽¹⁾	4,00 м ⁽¹⁾	2,95 м	2,95 м	2,95 м	2,95 м	2,95 м	2,95 м	2,95 м
Мощность	70-140 лс	70-140 лс	70-190 лс	120-260 лс	90-220 лс	120-260 лс	90-220 лс	120-260 лс	120-280 лс	120-280 лс	120-280 лс	120-280 лс	120-360 лс	120-360 лс	120-360 лс
Вес ⁽²⁾	1 150 кг	1 310 кг	1 515 кг	1 580 кг	1 735 кг	1 790 кг	1 875 кг	1 940 кг	2 770 кг	2 980 кг	3 190 кг	3 610 кг	3 710 кг	4 130 кг	4 550 кг

(1) Благодаря снятию боковых дефлекторов (маркеры на сеялке) (2) с катком-пакер Ø 550 мм (приблизительно)

Оборудование (● Стандарт - ○ Опция - □ Уточнить при заказе)

Модель	2500.14 / 3000.14	3000.19 / 3500.22 / 4000.22	3000.26 / 3500.26 / 4000.26	4000.28 / 4500.28 / 5000.28 / 6000.28	6000.36 / 7000.36 / 8000.36
Плавающее зацепление категории II/III	II	II / III	II / III	III	III
Быстросъёмные зубья	-	●	●	●	●
Кардан WALTERSCHEID с ограничителем момента и автоматическим запуском / отключением	●*	●	●	●	●
Кардан WALTERSCHEID Powerline (смазка каждые 250 ч)	-	-	●	●	●
ВОМ 1000 об/мин	●	●	●	●	●
Коробка передач на 2 скорости	●	●	-	●	●
Коробка передач на 4 скорости с рычагом	-	-	●	-	-
Задний ВОМ	●	●	●	-	-
Съёмные боковые дефлекторы	●	●	●	●	●
Каток-пакер Ø 550 мм	□	□	□	□	□
Кольцевидный каток Ø 580 мм**	-	□	□	-	-
Каток-пакер Ø 460 мм	□	□	-	-	-
Трубчатый каток Ø 500 мм	□	□	□	□	□
Набор из 7 труб для трубчатого катка	○	○	○	○	○
Зубья для взрыхления после колёс трактора	○	○	○	○	○
Упрочнённые зубья с карбидным напылением	○	○	○	○	○
Задняя выравнивающая балка	○	○	○	○	○
Защитная балка от камней	○	○	○	○	○
Механическое прицепное устройство	○	○	○	-	-
Гидравлическое прицепное устройство с 2-мя цилиндрами (2 SA) (2000 кг)	○	○	○	○	○
Боковые маркеры (заводская сборка)	○	○	○	○	○
Соединение с посевной единицей SULKY для катка-пакер Ø 550 мм или кольцевидного катка Ø 580 мм	-	○	○	○***	○***
Дополнительный набор шестерён :	см. таблицы рядом				

* Bondioli на модели .14

** Кроме модели HR 3500.22 - 26

*** Кроме кольцевидного катка

Таблица скоростей

Серии 1000 HR.14 / .19/.22 - Кат. II/III

Об/мин ротора	Стандарт		Опция	
	1 000 об/мин	29	26	32
Серии .14 / .19 / .22	341	283	411	437

Серии 1000 HR.26 - Кат. II/III

Об/мин ротора	Стандарт		
	1 000 об/мин	25	28
Серии .26	Скорость 1	314	385
	Скорость 2	364	447

Серии HR.19 - Кат. II/III

Об/мин ротора	Стандарт	
	540 об/мин	39
Серии .19	344	285

Только Cultiline 3000.19

Серии HRW - Кат. III

Об/мин ротора	Стандарт		Опция	
	1 000 об/мин	29	26	32
Серии .28 / .36	341	283	411	437



Все наши службы принимают участие в повышении эффективности и производительности Вашего труда.

Сегодня компания Sulky является ведущим производителем зерновых сеялок и разбрасывателей удобрений.

Производитель оборудования и поставщик услуг: мы стремимся к тому, чтобы наше оборудование помогло сельхозпроизводителям повышать производительности своего труда и качество своей продукции.

Будучи персонализированным, Ваш заказ соответствует Вашим требованиям в отношении эффективности и производительности... Вам остается как можно быстрее сделать Ваш заказ, оговорить порядок реализации этого заказа и предусмотреть запасные части, необходимые для проведения технического обслуживания: мы к этому готовы. Наши дистрибуторы всегда готовы рассказать Вам о преимуществах продукции компании Sulky. Наши специалисты всячески помогают им советами и рекомендациями, а также составляют руководства по эксплуатации нашего оборудования. Нашей приоритетной задачей является эффективная и взаимовыгодная работа с нашими клиентами.

В компании Sulky всё делается для того, чтобы способствовать повышению эффективности и производительности Вашего труда.



Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France
Tél. : (33) 02 99 00 84 84
Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Почтовый адрес :

SULKY-BUREL – CS 20005 – 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

www.sulky-burel.com



Специалист в области посевов сельскохозяйственных культур и разбрасывания удобрений

