



SULKY XEOS

XEOS TF

ЭРГОНОМИКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИННОВАЦИИ



XEOS : НОВОЕ ВЕЯНИЕ...

Семейство сеялок XEOS производства компании SULKY - это новое веяние в области разработки и производства пневматических сеялок. Помимо современного дизайна, сеялки XEOS отличаются высочайшим уровнем инновационных технологий и эффективностью.

- > **Чрезвычайно высокая точность дозирования и распределения** зерен обеспечивается уникальной конструкцией этих сеялок.
- > **Инновационная технология** с использованием «умной» распределительной головки, оснащенной новой системой ADS, разработанной специалистами компании SULKY.




- > **Возросшая производительность**, обеспечиваемая увеличенным объемом бункера и заделкой по выбору пользователя.
- > **Простота и невероятные удобства при эксплуатации.**

Содержание



• XEOS MD : Улучшенные эксплуатационные характеристики	4/5
• XEOS HD : Автономность и комфорт, которые не оставят Вас равнодушными.....	6/7
• XEOS PRO : Чтобы сеять быстро при любых условиях.....	8/9
• XEOS TF : Все позитивные аспекты посева на «большую ширину».....	10/11
• CULTILINE XR : Независимый дисковый культиватор в комбинации с XEOS PRO.....	12
• CULTILINE HR со складывающейся или неподвижной рамой : лучший союзник XEOS	13
• Unisoc 3R : Улучшенный вариант классического рядового посева – «большое расстояние между рядами».....	14/15
• Unidisc : Многофункциональность и регулировка глубины посева	16/17
• Cultidisc : Простой, но высокоэффективный рядовой посев.....	18/19
• Дозировка : Высочайшие показатели, достигаемые самым простым способом	20/21
• Распределение семян : «умная» головка!.....	22/23
• Ultron и Pilot: консоли SULKY для помощи при посеве	24
• XEOS TF : фокус на передний каток Pack Drive®	25
• Сеялки с полным оснащением, большой выбор опций	26/27
• Технические характеристики Гамм XEOS MD - HD - PRO.....	28/29
• Технические характеристики Гамм XEOS TF.....	30/31

XEOS MD

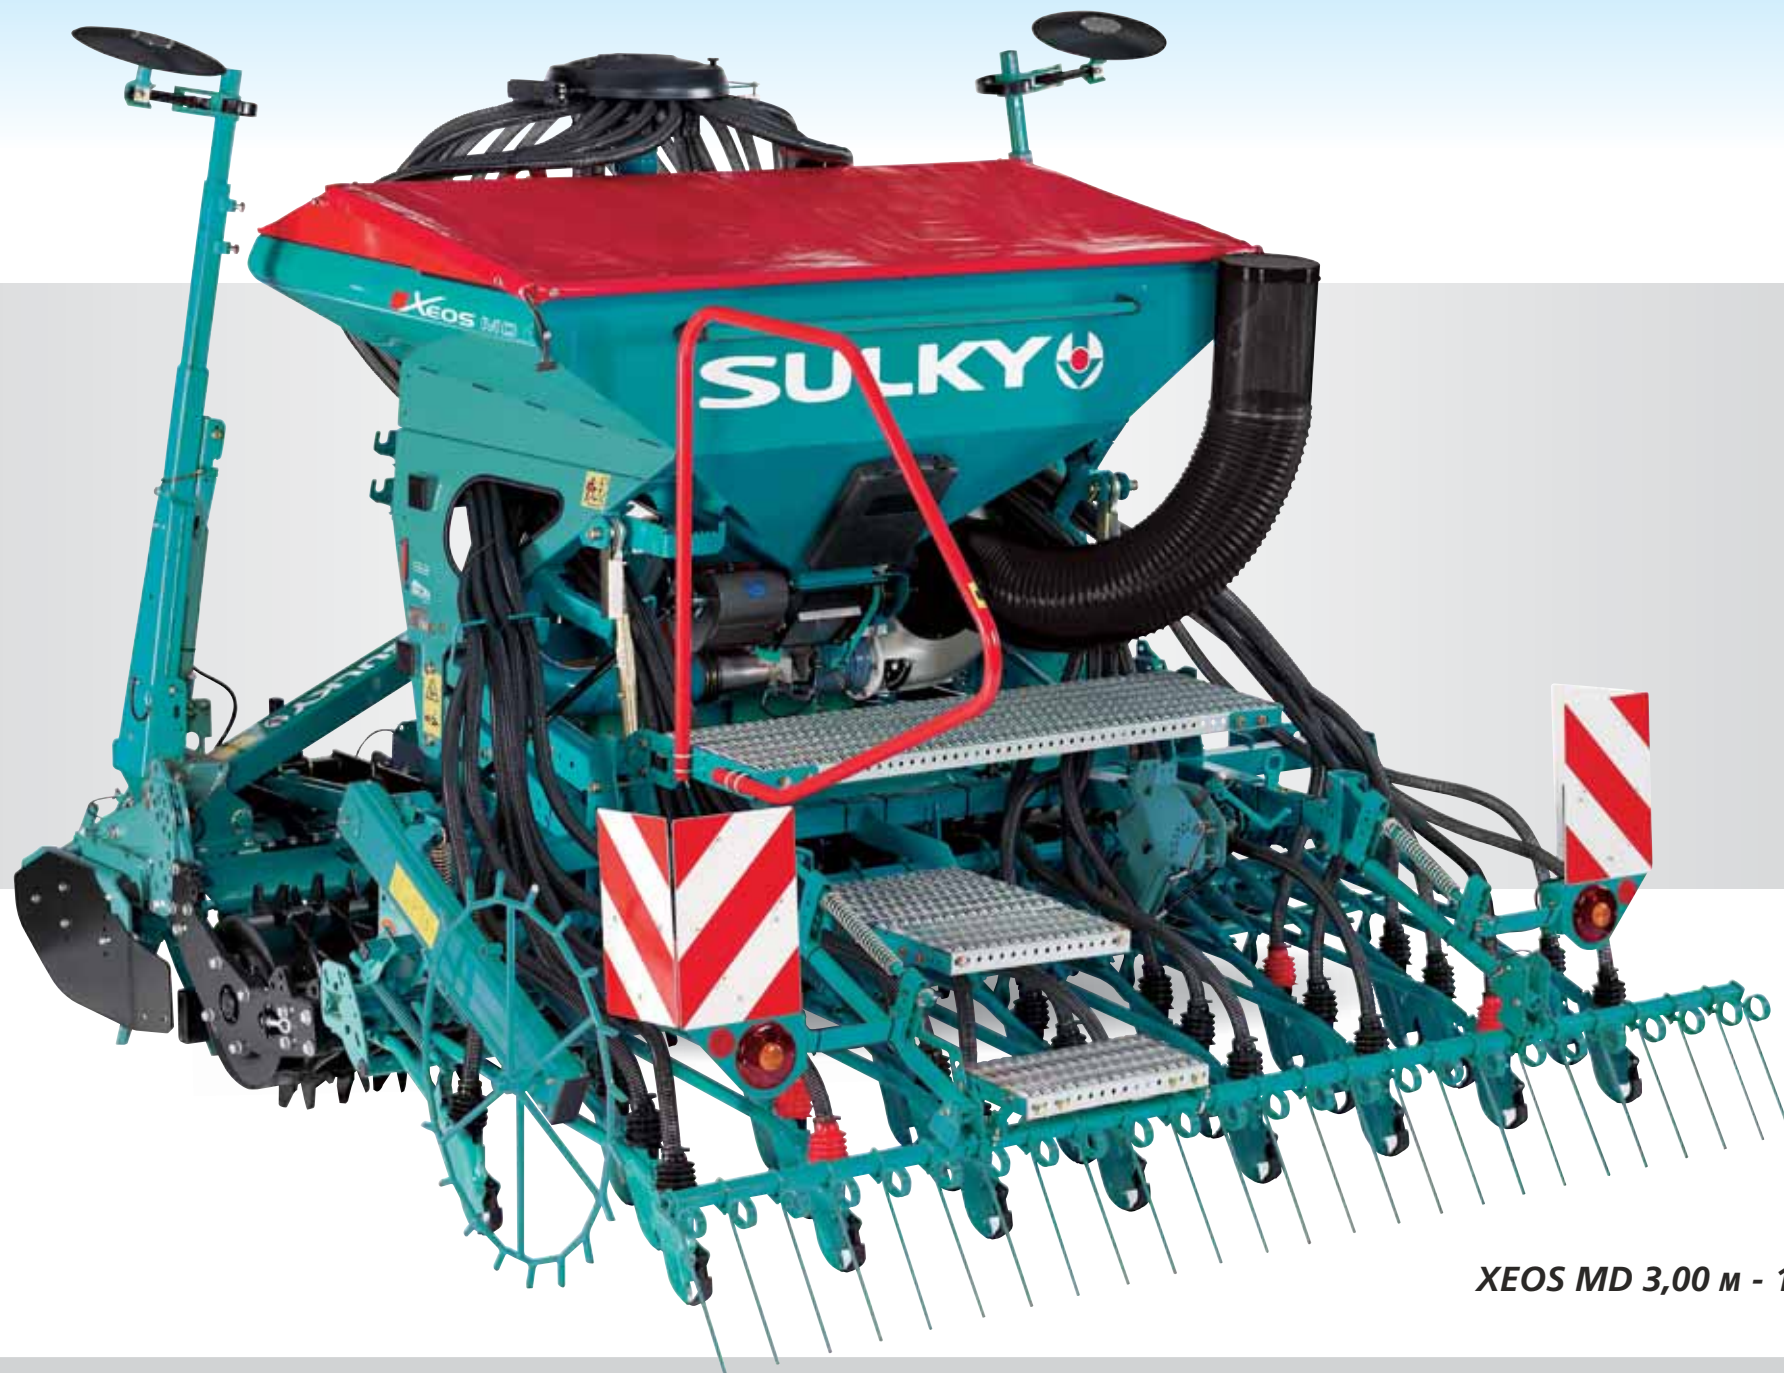

XEOS MD 3,00 м - 1000 л


Улучшенные эксплуатационные характеристики

Будучи прицепом трактора средней мощности, сеялка XEOS MD является образцом отличной управляемости, удобства в использовании и высокой производительности.

- > **Экономия времени**, которая обеспечивается благодаря бункеру, могущему принять содержимое 1 «биг-бэга» (начиная с 3-х метровой версии сеялки), и большому загрузочному отверстию ...
- > для большего удобства он может быть оснащён пультом PILOT с электрическим приводом дозатора.
- > **Точный посев по глубине**, обеспечивающийся благодаря регулировке типа «двойное действие», разработанной компанией SULKY (расширенный диапазон давлений позволяет регулировать как поверхностные посевы, так и посевы с максимальным давлением).
- > Классический рядовой посев или другие его разновидности, у Вас есть **выбор** между сеялками с посевом с помощью сошников и сеялками с посевом с помощью устройства UNIDISC (с прикатывающим катком или без такового).



Классика и **большое междурядное расстояние**: семейство сеялок *SULKY UNISOC 3R* на 3 ряда.

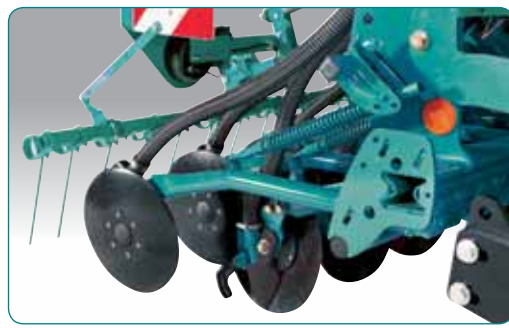

UNIDISC: семейство сеялок *SULKY* с давлением 30 кг, адаптированных к упрощенной подготовке почвы к посеву.

Тип	XEOS MD					
	3.00 м		3.50 м		4.00 м	
Ширина захвата	3.00 м		3.50 м		4.00 м	
Емкость бункера	1 000 л		1 500 л		1 500 л	
К-во рядов	20	24	24	28	28	32
Расстояние между рядами, см	15	12.5	15	12.5	15	12.5

XEOS HD



XEOS HD 3,00 м - 1 500 л


Автономность и удобства, которые не оставят Вас равнодушными

Сеялка XEOS HD и ее высококласное оборудование предназначена для использования на крупных сельскохозяйственных предприятиях и в сельскохозяйственных кооперативах.

- > **Повышенная производительность**, благодаря **огромным бункерам** (2 «биг-бэга» по 500 кг, начиная с 3-х метровой версии) и увеличенному загрузочному отверстию.
- > **Функция «все виды семян»** нового универсального дозатора, полностью разработанного компанией SULKY. Для большего удобства пользователя этот дозатор может быть оснащен пультом управления **PILOT с электроприводом дозатора и автоматическим учётом скорости радаром**.
- > **Точный посев по глубине**, обеспечивающийся благодаря регулировке типа «двойное действие», разработанной компанией SULKY (расширенный диапазон давлений позволяет регулировать как поверхностные посевы, так и более глубокие посевы).
- > Классический рядовой посев или другие его разновидности, у Вас есть **выбор** между сеялками с посевом с помощью сошников и сеялками с посевом с помощью устройства UNIDISC (с прикатывающим катком или без такового).



Классика и **большое междурядное расстояние**: семейство сеялок *SULKY UNISOC 3R* на 3 ряда.

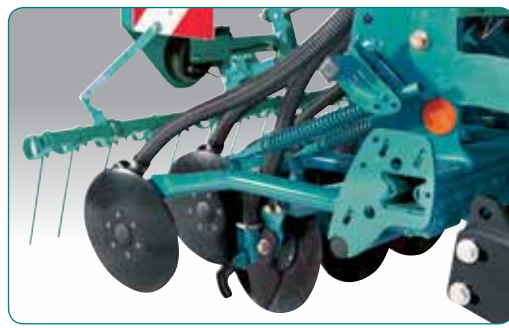

UNIDISC: семейство сеялок *SULKY* с давлением 30 кг, адаптированных к упрощенной подготовке почвы к посеву.

Тип	XEOS HD					
	3.00 м		3.50 м		4.00 м	
Ширина захвата	3.00 м		3.50 м		4.00 м	
Емкость бункера	1 500 л		1 800 л		1 800 л	
К-во рядов	20	24	24	28	28	32
Расстояние между рядами, см	15	12.5	15	12.5	15	12.5

XEOS PRO



XEOS PRO 3,5 M

Чтобы сеять быстро при любых условиях

Благодаря сеялке XEOS PRO Вы сможете **передвигаться с большей скоростью**, но с не меньшей точностью высева и при любых условиях: быстрая подготовка почвы к посеву, возможность работать на участках с глубоко укоренившимися остатками растительности, в условиях поздней осени, возможность глубокого посева (конские бобы в Min-till)...

- > Высокоэффективный рядовой посев с помощью системы зубчатых дисков CULTIDISC с принудительной регулировкой глубины посева при индивидуальном давлении **до 80 кг**.
- > **Экономия времени**, благодаря увеличенной емкости бункера (до 1800 л для сеялок с шириной захвата 3,50 и 4,00 м!).
- > Функция **«все виды семян»** нового универсального дозатора, полностью разработанного компанией SULKY. Данный дозатор позволяет осуществить посев крупных зерен в количестве до 450 кг/га при 8 км/час!
- > **Серийное оборудование сеялки представляет собой полный комплект всего необходимого оборудования:** кабина оснащена пультом управления PILOT с электроприводом дозатора и автоматическим учётом скорости радаром, гидропривод турбины, задняя выравнивающая борона с зубцами большого сечения...



CULTIDISC « 80 кг » :
от компании SULKY : заглубление в любых условиях, которое к тому же предоставляет расстояния между рядами в 560 мм !

Тип	XEOS PRO		
	3.00 м	3.50 м	4.00 м
Ширина захвата	3.00 м	3.50 м	4.00 м
Емкость бункера	1 500 л	1 800 л	1 800 л
К-во рядов	20	24	28
Расстояние между рядами, см	15	14.5	14.3

XEOS TF



I Все позитивные аспекты посева на «большую ширину»

Выбор XEOS TF с фронтальным бункером предоставляет надёжные ответы для тех, кто желает на 100 % использовать трактор большой мощности и передвигаться без препятствий.

> Настоящая продуктивность !

Скомбинированная с «высококласным» роторным культиватором CULTILINE с 4 роторами на метр, сеялка XEOS TF позволяет обрабатывать большое количество гектар, как после поверхностной подготовки почвы, так и после вспашки, в том числе и при влажных условиях.



Так как он был разработан в том числе и для работы без прикатывающих колёс, Cultidisc прекрасно справляется с работой и при влажных условиях.

> Опережая по безопасности,

XEOS TF единственный фронтальный бункер на рынке, **сертифицированный** для передвижения по ночной дороге; это связано с тем, что он оснащён в серии фарами ближнего света, поворотниками и габаритными огнями; светодиодные рабочие фары оснащены независимым управлением.

> Больше равновесия; для наилучшего распределения груза спереди и сзади, сеялки XEOS TF оснащены:

- фронтальным бункером ёмкостью в **1000 или 1 800 литров**, с лёгким доступом для наполнения ;
- распределительной системой SULKY ADSSystem предоставляющей дозировку от 1 кг/га (рапс) до 450 кг/га (бобовые) ;
- боковым воздушным трубопроводом для подачи семян (или удобрений) к задней распределительной головке ;
- Складной или неподвижной посевной установкой (на выбор, система заглубления UNISOC 3R, UNIDISC или CULTIDISC « 80 кг »)



Лёгкость в передвижении

CULTILINE XR : быстрый дисковый культиватор для подготовки семенного ложа

CULTILINE XR – это навесная машина для подготовки почвы с двумя рядами зубчатых дисков. Доступный в версии 3,00 м, 3,5 м и 4,00 м, этот дисковый культиватор способен работать со скоростью выше 12 км/ч.

- > **Скорость является его союзником:** благодаря дискам с диаметром в 415 мм, модуль CULTILINE XR подходит для работы по мульче со скоростью от 12 до 15 км/ч.
- > **Улучшенная подготовка к посеву:** поток почвы выравнивается загартачем расположенным позади двух рядов дисков. Каток обеспечивает уплотнение почвы перед проходом посевных элементов (на выбор, каток Packer 550, Gravity или Tracker)
- > **Сеялка XEOS PRO универсальнее, чем когда либо:** XEOS PRO может комбинироваться либо с модулем CULTILINE XR, либо с роторным культиватором SULKY CULTILINE HR. Модульность агрегата делает его Вашим главным союзником начиная от самого раннего посева до последнего посева сезона, в том числе и при влажных условиях.



CULTILINE HR и HRW : лучшие союзники XEOS

Многофункциональность вращающейся бороны больше не нуждается в доказательствах.

Благодаря своим CULTILINE HR и их 3-х годичной гарантии, компания SULKY низвергает всех конкурентов в этом сегменте сельскохозяйственных машин. Оборудование компании SULKY отличается высококачественным дроблением и простотой в обслуживании.

- > **4 ротора на метр:** безукоризненное семенное ложе, без валков и борозд; легкость волочения; для большей прочности, роторы имеют конические подшипники.
- > Быстросъемные зубья (**через центральную часть ротора**) это, несомненно, наилучшая разработка в данной области, как с механической точки зрения (SULKY предоставляет ключ с большим рычагом), так и с точки зрения безопасности, поскольку больше не требуется по очереди регулировать все роторы...
- > **Компактные комбинации !** Совмещение XEOS навесного типа с роторным культиватором CULTILINE уменьшает неустойчивость при подъеме. XEOS TF с фронтальным бункером приносит решение для необходимого уравнивания при посеве на большую ширину.
- > компания SULKY действительно гарантирует: бесперебойную работу коробки передач и зубчатой передачи **в течение 3 лет!**



Практично : быстрый демонтаж зубца через центральную часть ротора!
Обращайтесь за технической документацией по боронам CULTILINE.




UNISOC 3R

UNISOC 3R

Улучшенный вариант классического рядового посева: «большее расстояние между рядами»

- > Система рядового посева UNISOC 3R требует установки килевидных сошников на **3 идентичных грядках**; что дает **330 мм расстояния** между грядками.
- > Такая система рядового посева позволяет сеять **на уже вспаханных участках** благодаря способности удалять большие объемы остатков растительного покрова, **даже в условиях плотного междурядья**.
- > На серийных устройствах **давление при посеве** регулируется с помощью **централизованного управления**; в качестве опции предлагается гидропривод.
- > Благодаря форштеню сошников из высокопрочного чугуна, клапану, препятствующему засорению (при посевах на распаханых участках), и устройству против постукивания (запрессованная пружина) классическая система рядового посева UNISOC 3R становится **«истинной ценностью»**.

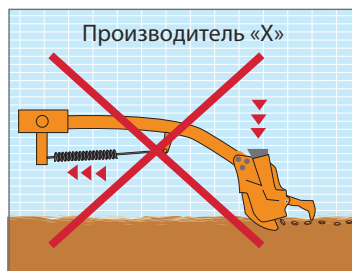


Сравните!

Эксклюзив
компании
SULKY

Регулировка «двойное действие»

ДЕЙСТВИЕ 1

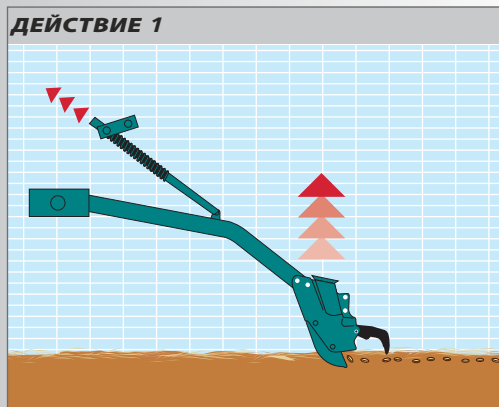

Поверхностные посевы или посевы на очень рыхлой почве:


Вы можете точно отрегулировать посевное давление, при необходимости, до **полного отсутствия давления** (давление 0 кг) сошника UNISOC !



Небольшие семена у поверхности земли

или

ДЕЙСТВИЕ 2

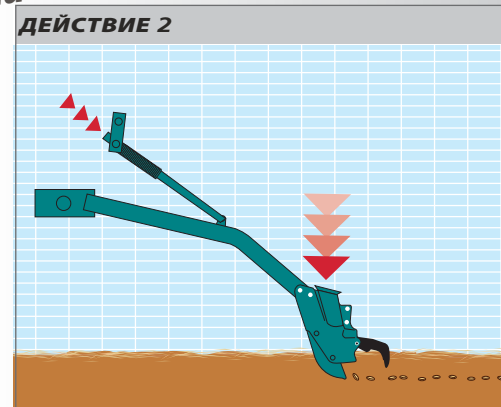

Глубокий посев или повышенная скорость перемещения сеялки:

благодаря UNISOC Вы можете увеличить давление сошника на почву до 20 кг.



Крупные семена на требуемой глубине



UNIDISC R+

UNIDISC


Многофункциональность и регулировка глубины посева

- > При использовании системы посева UNIDISC применяются диски большого диаметра. Это дает возможность легко проходить среди **остатков растительности** и позволяет увеличить скорость перемещения сеялки.
- > **Нулевой отскок** для небольших семян, благодаря воздуховоду (эксклюзив компании SULKY), который «отсекает» воздух прямо перед сошником, с тем, чтобы семена падали под воздействием силы тяжести.
- > Прочный диск сошника: **двухрядный центральный шарикоподшипник**, диск из ковальной стали, обработанной бором, и высевающий дерносоросом из сверхтвердого чугуна, гарантирующие длительный срок службы UNIDISC.

UNIDISC R+ с прикатывающими колёсами : преимущество контакта почва/семя

Каждое колесо шириной в 40 мм обеспечивает энергичный нажим для увеличения контакта почва/семя, что улучшает прорастание и всхожесть*. Имеется 12 положений регулировки, в том числе, и полное снятие, если того требуют рабочие условия.

Внесение семян достойное анкерного сошника



Комбинация изогнутого диска и встроенного сошника образует в почве, подобно анкерному сошнику, форму V. Это обеспечивает размещение семян на необходимую глубину.



Новый атакующий угол (5,5°) гарантирует превосходное вращение диска даже на рыхлой почве



ЭКСКЛЮЗИВ
КОМПАНИИ
SULKY



Пружина двойной опции, размещённая над стойкой.

Двойной шарикоподшипник

Высокопрочная посевная стойка из изогнутой трубы Ø 43 мм

Антизакупорочный клапан семяпровода

Новый сошник с контролем глубины : Сошник так же очищает внутреннюю поверхность диска.

Серийное производство: **централизованный посев**; в качестве опции: гидропривод.

* Согласно данным немецкой компании DLG, использование прикатывающего катка на сухой почве увеличивает эффект прорастания до 15%.




CULTIDISC

CULTIDISC : Простой, но высокоэффективный посев

- > До **80 кг индивидуального давления:** давление которое, как нельзя лучше, подходит для сухой почвы при глубоком посеве (напр. бобов) и на повышенной скорости буксировки.
- > Большой зубчатый диск (диам. 410 мм) с прикатывающим катком: **агрессивный угол атаки** посев и **консервация** семян всех видов, от рапса до конских бобов в Min-till.
- > Для обеспечения глубины посева и утрамбовки, одинаковых для всех рядков, высевающие сошники CULTIDISC имеют **одинаковую длину;** исключительное «антизакупоривающее» расстояние: 560 мм между рядками !

- > **Непревзойденная прочность :** высевающий сошник с твердосплавным диском, подвеска на листовой рессоре без шарнирного соединения (никакого обслуживания и износа), сверхзащищенные двухрядные шарикоподшипники.
- > **Идеальное размещение семян** благодаря эксклюзивному **воздуховоду** «анти-отскок» и сошнику с плоской пяткой (пятка предохраняет семена от вращающегося диска во время их падения, что предотвращает их выбрасывание из бороздки).

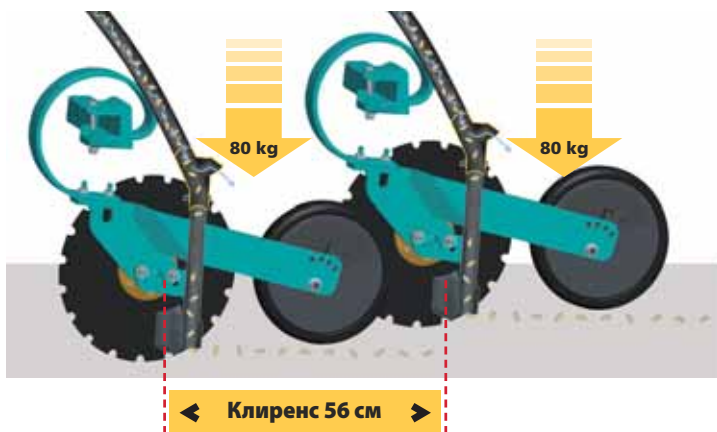

Регулировка глубины: точность и простота благодаря тягам на параллелограммах !



Если рама находится в поднятом состоянии : то посев производится на небольшой глубине (напр.: рапс).



Если рама находится в опущенном состоянии : глубина посева может достигать 10 см, благодаря давлению в 80 кг при посеве крупных семян (напр.: конские бобы), но в трудных условиях !




Дозировка: высочайшие показатели, достигаемые самым простым способом!

1 - Универсальный дозатор : сейте все виды семян, от рапса до конских бобов, не меняя каннелюры; переход от мелких семян к крупным осуществляется за несколько секунд простым переключением кулачковой муфты. **Технология, полностью разработанная компанией Sulky**, и при этом дозатор демонстрирует рекордные параметры: посев пшеницы: **от 1 до 450 кг/га при 8 км/час**.

2 - Доступность и эргономика : все регулировки сосредоточены вокруг дозатора для **быстрой поверки** без какого-либо демонтажа; **полное опорожнение бункера** осуществляется практически мгновенно, благодаря искусно расположенному разгрузочному люку.

3 - Больше воздуха : сеялки XEOS оснащены **низкооборотной 6-ти дюймовой воздуходувкой**. Практически бесшумная, но подающая **очень большой объем воздуха**, эта воздуходувка снабжена воздухозаборником большого диаметра со стандартным воздушным фильтром. Цель: **обеспечение надлежащего распределения семян**, независимо от их размеров и дозировки! Гидравлический привод (опция на HD) облегчает осуществление операций.

Двойная коническая муфта в конце универсального желоба SULKY предоставляет одновременно слабую дозировку, а так же лучшее распределение семян.

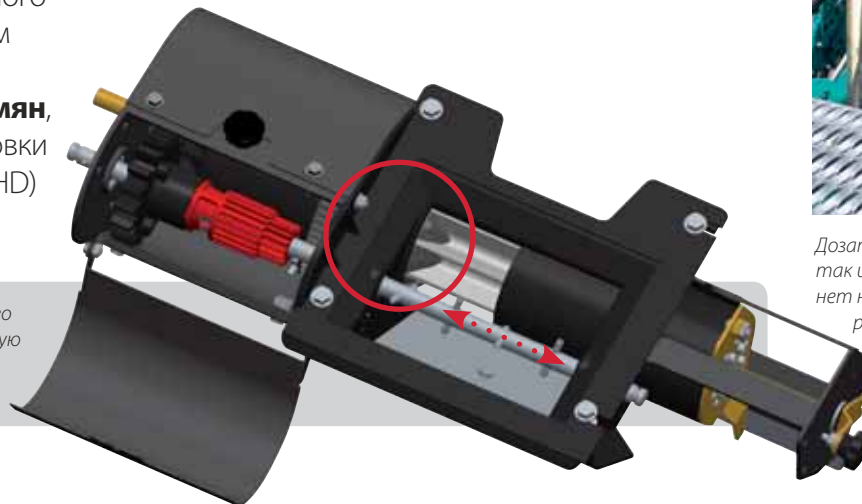

Универсальный дозатор: переход от маленьких семян к большому путем простого переключения кулачковой муфты



«экстренное» опорожнение до последнего килограмма.



Дозатор SULKY может использоваться, как при работе в поле, так и при регулировках перед работой. Для проверки калибровки нет необходимости что-либо демонтировать, все регулировки расположены вокруг дозатора.



ADS
INSIDE
Adjustable Distribution System


Распределение семян: «умная» головка!

> Концепция активной турбулентности:


длинная кольцевая питающая колонна гарантирует идеальную однородную смесь воздуха и семян; **уникальная конструкция** внутренней части головки, без зон отскока, обеспечивает быстрое опорожнение колонны. Результат: **исключительная точность распределения**, семян в любых условиях, даже на склонах.

> **Распределение между рядками** согласно критериям немецкого DLG*, **признано отличным** даже в случае с самыми чувствительными семенами, такими как горох или рапс !

Горох - 180 кг/га - CV = 1,54%

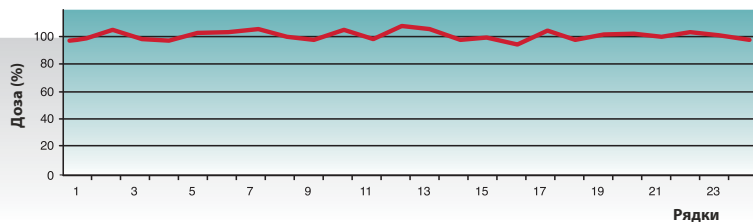

Рапс - 3 кг/га - CV = 2,84%

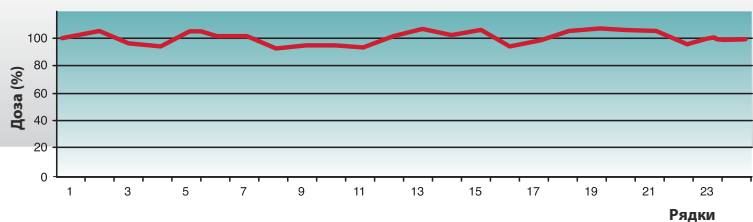

*Немецкий НИИ сельского хозяйства DLG отмечает CV для сеялок следующим образом:

	Пшеница/горох/райграс	рапс
Отлично	<2	<2,9
Хорошо	2 à 3,2	2,9 à 4,7
Посредств	3,3 à 6,3	4,8 à 9,4
Плохо	>6,3	>9,4



> С системой ADS, Вы можете по своему желанию

устанавливать количество засеваемых рядков (каждый 2-й или каждый 3-й, провешивание 2 x 2 рядка или 2 x 3...), благодаря индивидуальным запорным клапанам, встроенным в распределительную головку. Эти клапаны, при необходимости, даже позволяют изменять линию провешивания.

> Из кабины: **управление провешиванием** симметричным или асимметричным, и отключение «полу-посева»*; во время провешивания возврат семян в резервуар через клапаны (механическая версия) или через запатентованные заслонки. Независимо от того, закрыты они или открыты, **оригинальная конструкция** этих клапанов (вентиляционная система) позволяет избежать пертурбаций внутри головки и, тем самым, обеспечивается надлежащее распределение семян при любых обстоятельствах.





Изменяйте по Вашему желанию количество засеваемых рядков, благодаря этому рычагу на каждом выходе распределительной головки.

* На моделях с электроприводом дозатора.

Электронные пульты ULTRON и PILOT

Сеялки Xeos MD оснащены пультом ULTRON в стандартном оборудовании. Пульт управления PILOT может быть установлен в виде опции на этих моделях; сеялки XEOS HD с электроприводом дозатора, XEOS PRO и TF оснащены электронным пультом PILOT в серии.

Пульт управления:		
Выполняемые функции:	ULTRON	PILOT
Провешивание	●	●
Клавиша СТОП (остановка провешивания)	●	●
Счетчики площади (частичной и полной)	●	●
Скорость перемещения	●	●
Аварийный сигнал вращения и индикатор числа оборотов воздуходувки	●	●
Аварийный сигнал вращения	●	●
Аварийный сигнал недостаточного количества семян в бункере	●	●
Индикация доза/га на дисплее		●
Отслеживание поверки		●
Изменение дозы вручную (шаг приращения 10%)		●
Отключение «полу-посева» из кабины		●
Работа с поворотной полосой		●
Ручное отключение распределения		●

Электронный пульт управления PILOT:

- > Отключение **полу-сеялки** из кабины с пропорциональным уменьшением дозировки.
- > Во время провешивания, автоматическое уменьшение дозировки посева (экономия семян) пропорционально количеству провешенных рядков.

> Полное упрощение поверки

(единственное автоматическое испытание без кривошипной ручки; безмен на 10 кг поставляется вместе с сеялкой; автоматическая регулировка дозировки на гектар после введения результата взвешивания в пульт управления).



Электронный пульт PILOT с большим дисплеем с подсветкой.



Электропривод дозатора: опция для сеялки XEOS HD, штатное оборудование для сеялки XEOS PRO. Здесь, опорожнение дозатора с помощью вынесенной кнопки пуска.

XEOS TF : НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФРОНТАЛЬНЫЙ БУНКЕР

- > **Универсальная, полностью из нержавеющей стали**, распределительная система XEOS TF без затруднений переходит от семян к удобрениям (универсальный желоб); Дозатор приводится в действие электромотором, который получает скорость от **датчика, установленного на трактор.**
- > **PACK DRIVE® : направленный передний каток** с широкими шинами; благодаря его фронтальному расположению, этот доступный в опции каток улучшает распределение нагрузки и качество прикатывания вне зависимости от уровня семян в бункере.
- > **Эргономика для выигрыша времени** : одно гидравлическое подключение для контроля 4-х функций складной комбинации (маркеры, складывание, гидравлическое изменение глубины высева и гидравлический подъём посевной установки); освещение и дорожные дефлекторы подключаются к трактору с помощью одного соединения.



Эта электро-гидравлическая консоль позволяет легко контролировать 4 гидравлические функции с одним соединением трактора.



Сеялки, оснащенные современным борудованием

(● Штатное оборудование - ○ Опции)




Система ADS: точное распределение с помощью монодозатора и особенно «гибкое» распределение, подобно многорядной системе.

● MD - HD - PRO - TF



6-дюймовая воздуходувка с воздухозаборником большого диаметра и вынесенным воздушным фильтром, обеспечивающим оптимальную работу воздуходувки в условиях повышенной запыленности.

● MD - HD - PRO - TF

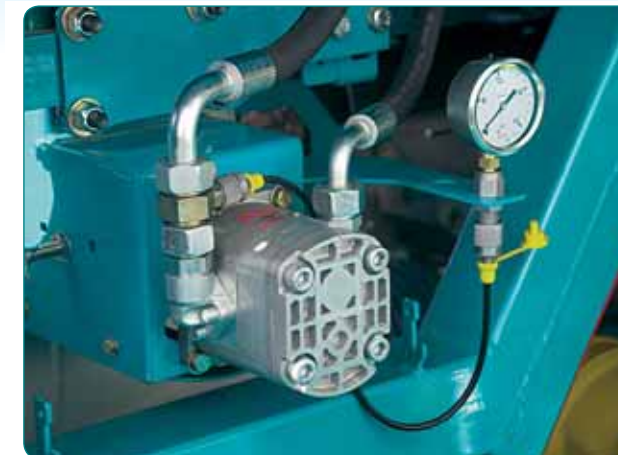

Гидравлический мотор привода вентилятора с манометром контроля давления гарантирует плавную и непрерывную подачу воздуха при любых условиях.

● HD - PRO - TF ○ MD



Дисковые послеуборочные разметчики.

○ MD - HD - PRO - TF



Давление высевающих сошников (здесь модель UNIDISC) на **прикатывающий ролик** SULKY обеспечивает идеальное постоянство глубины посева, независимо от износа зубьев вращающейся бороны.

● PRO - TF ○ MD - HD



Встроенное **освещение** и сигнализация

● HD - PRO - TF ○ MD



Гребенчатая борона для оптимальной заделки засеянных рядков; новые возможности для регулировки давления и наклона, позволяющие работать в любых условиях. Прямые или нивелировочные зубья, в зависимости от модели.
 Прямые зубья: ○ MD - HD - TF
 Нивелировочные зубья: ○ MD - HD - PRO - TF



Боковые разметчики с гидравлическим подъемом в вертикальное положение, установленные либо на сеялке XEOS, либо, для максимальной интеграции, на бороне CULTILINE (Горизонтальное складывание на складной модели TF).

- HD - PRO ○ MD - TF



Широкий бункер для лёгкой загрузки (здесь XEOS MD 3,00 м).



Подставки для хранения для упрощения сцепления и отцепления, при необходимости, вращающейся бороны сеялки.

- MD - HD - PRO
- TF (béquilles ligne de semis et trémie avant)



Прикатывающий каток диаметром 40 мм с 8 положениями регулировки, в т.ч. быстрой уборки; только для рядового посева UNIDISC (LS 2.30).

- MD - HD - TF версия UNIDISC R+



Автоматический учет скорости радаром

- HD - PRO - TF ○ MD

Технические характеристики : XEOS MD - XEOS HD - XEOS PRO



Модель

XEOS MD

XEOS HD

XEOS PRO

Ширина захвата (м)	3.00		3.50		4.00		3.00		3.50		4.00		3.00		3.50		4.00	
Ёмкость бункера (л)	1000		1500		1500		1500		1800		1800		1500		1800		1800	
К-во рядков	20	24	24	28	28	32	20	24	24	28	28	32	20	24	28			
Расстояние между рядками (см)	15	12.5	15	12.5	15	12.5	15	12.5	15	12.5	15	12.5	15	14.6	14.3			
Размеры загруженного посевного материала (см x см)	86 x 192						86 x 192		86 x 251		86 x 251		86 x 192		86 x 251		86 x 251	
Высота загруженного посевного материала (см)	197		215		215		215		219		219		210		210		210	
Вес минимальный/максимальный (кг) (индикативный)	815/1135		955/1290		1085/1432		850/1170		975/1310		1085/1430		1530		1790		1950	
Посевные установки	UNISOC / UNIDISC / UNIDISC + прикатывающее колесо												Cultidisc					

Оборудование (● Штатное - ○ Опция - □ Уточнить в заказе)

Тип	XEOS MD	XEOS HD	XEOS PRO
Подставки для хранения	●	●	●
Автоматическая сцепка «треугольник»	●	●	
Сопрягающие части ⁽¹⁾	□	□	□
Балка сошников с соединением с прикатывающим роликом	○	○	●
Воздуходувка с механическим приводом 1000 об/мин	●		
Воздуходувка с гидравлическим приводом и манометром контроля давления	○	●	●
Вынесенный воздушный фильтр воздуходувки	●	●	●
Клиновой чехол с полным открытием	●	●	●
Сито	●	●	●
Электронный сигнал низкого уровня семян в бункере	●	●	●
Люк быстрой выгрузки бункера	●	●	●
Универсальный дозатор со встроенным ADS	●	●	●
Электропривод дозатора пультом PILOT и автоматическим учётом скорости радаром, электронные весы на 10 кг и отключение ½ сеялки (правая сторона) в кабине	□	●	●
Электронный пульт управления ULTRON	●		
Ручное отключение ½ сеялки (правый)	●		
Провешивание 2х3 рядка (2х2 рядка серии)	○	○	○
Электронный счетчик гектар	●	●	●
Задние разметчики, довшходовые	○	○	○
Боковые разметчики с вертикальным подъемом, прикрепленные к сеялке	○	●	●
Боковые разметчики с вертикальным подъемом на вращающейся бороне SULKY	○	○	○
Мостик с лестницей	●	●	●
3-рядный посев UNISOC	□	□	
2-рядный посев UNIDISC	□	□	
2-рядный посев UNIDISC + катки глубины посева (UNIDISC R+)	□	□	
2-рядный посев CULTIDISC « 80 кг »			●
Регулировка контроля глубины (DE)	○	○	
Гидравлический подъем посевной установки с одним соединением (1DE) на CULTILINE HR SULKY	○	○	
Заделочная борона с прямыми зубьями	○	○	
Заделочная борона с нивелирующими зубьями	○	○	○
Отражающие сигнальные пластины + освещение дороги	○	●	●
Освещение бункера и рабочие фары	○	○	○
Очиститель прикатывающего катка			○

Рядом с Вами...

Будучи специалистом в области сева, компания SULKY знает, что **процесс освоения сеялки** является важным этапом в деле достижения успеха при выращивании сельскохозяйственных культур. Команда наших специалистов и методистов оказывает всяческое содействие Вашему местному дистрибутору, чтобы в любой момент Вы могли получить квалифицированную помощь.



Технические характеристики : XEOS TF



МОДЕЛЬ

	Задняя неподвижная посевная установка Unisoc / Unidisc / Unidisc + прикатывающее колесо						Задняя складная посевная установка Unisoc / Unidisc / Unidisc + прикатывающее колесо						Задняя неподвижная посевная установка Cultidisc			Задняя складная посевная установка Cultidisc				
	3.00		3.50		4.00		4.00		4.50		5.00		6.00		3.00	3.50	4.00	4.00	4.50	5.00
Рабочая ширина (м)	20	24	24	28	28	32	28	32	32	36	32	40	40	20	24	28	28	30	32	40
Число рядов	15	12.5	14.6	12.5	14.2	12.5	14.3	12.5	14	12.5	15.6	12.5	15	15	14.5	14.3	14.3	15	15.6	15
Междурядье (см)	611	660	698	752	773	822	1 035	1 100	1 170	1 200	1 190	1 400	1 565	1 600	1 700	1 750	2 000			
Вес задней секции ⁽¹⁾ (кг)	500 / 1 000																			
Вес передней секции ⁽²⁾ (кг)	3.00		3.50		4.00		3.00						3.00			3.00				
Транспортная ширина (м)	1 000 / 1 800																			
Емкость бункера (л)	156 (1 000 л) / 179 (1 800 л)																			
Высота загрузки ⁽³⁾ (см)	192 x 86 (1 000 л) / 251 x 86 (1 800 л)																			
Размеры загрузки (см : длина x ширина)																				

(1) Посевная секция и распределительная головка без роторного культиватора ; максимальный вес с UNIDISC R+ в складывающейся версии.

(2) Приблизительно, в версии 1800 литров, без переднего катка / вместе с передним катком. (3) С опущенным передним катком.

Оборудование (● Стандарт - ○ Опция - □ Уточнить при заказе)

Фронтальный бункер	XEOS TF
Подставки для хранения	●
Автоматическая зацепка «треугольник» категории II	●
Вентилятор с гидравлическим приводом и манометром контроля давления	●
Складывающаяся крыша бункера	●
Фильтрующая сетка в бункере	●
Заслонка для быстрого опорожнения бункера	●
Заслонка из нержавеющей стали для изоляции дозатора	●
Смещённая легкочитаемая регулировка дозатора	●
Электронный привод распределения с пультом PILOT и автоматическим учётом скорости радаром, электронные весы 10 кг и электронное отключение ½ сеялки (правая сторона) ⁽¹⁾	●
Складной помост для загрузки	●
Дорожное освещение и дефлекторы (фары ближнего света, поворотники, габаритные фары)	●
Рабочие светодиодные фары с независимым управлением	●
Боковой воздушный трубопровод Ø 125 мм (6 м твёрдый + 6 м гибкий)	●
Центральная распределительная система удобрения/семена SULKY полностью из нержавеющей стали (от 1 до 450 кг/га)	●
Передний направленный каток Pack-Drive с шинами 11.5/80-15 (обязательна заводская сборка)	○
Рама с балластом (12 шт по 40 кг) ⁽²⁾	○
Комплект распределительной головки для посева после дисковой бороны ⁽³⁾	○
50 м гофрированного трубопровода ⁽³⁾	○

Посевная установка	XEOS TF Складывающаяся	XEOS TF Неподвижная
Железный полый зубчатый каток на роторном культиваторе Sulky ⁽⁴⁾	●	●
Задние довшодовые маркеры	○	○
Дополнительное отключение 2 х рядов (провешивание 2x3 ряда)	○	○
Центральные маркеры горизонтального складывания	○	
Центральные маркеры вертикального складывания ⁽⁵⁾		●
Складная посевная система Unisoc 3R	□	□
Складная посевная система Unidisc	□	□
Неподвижная посевная система Cultidisc	□	□
Гидравлическое изменение заглубления (1соединение DE)	○	
Гидравлический подъём посевной секции	○	
Гидравлический селектор (4 гидравлические функции с одним соединением 1 DE)		○
Загартач с прямыми зубцами	○	
Загартач с изогнутыми зубцами ⁽⁵⁾	○	○
Очиститель прикатывающих колёс Cultidisc		○



Рабочие светодиодные фары с независимым управлением. Дорожное освещение и светоотражатели (фары ближнего света, поворотники, габаритные фары).



Дозатор из нерж. стали для семян или удобрений



Передний каток PACK DRIVE для равномерного и постоянного прикатывания между колесами трактора



Боковые складные маркеры установленные на роторный культиватор; они оснащены пассивной защитой (болт на срез), а так же активной защитой с гибким зубцом, оставляют след по центру трактора

- (горизонтальное складывание на складной версии)
- (вертикальное складывание на неподвижной версии)



Распределительная головка с деталями из нержавеющей стали для посева растительного покрова (устанавливается на дисковую борону) или внесения удобрений (для сеялок точного посева).



Электрогидравлический селектор для складывающихся моделей (опция для малооснащенного гидравлическими соединениями трактора).

1) На распределительной головке Sulky, поставленной вместе с посевной системой
 (2) Несовместима с передним катком
 (3) Поставляется в разобранном виде, монтаж с помощью Вашего дилера
 (4) Кроме посевной установки CULTIDISC
 (5) Стандарт на посевной установке CULTIDISC



Все наши службы принимают участие в повышении эффективности и производительности Вашего труда.

Сегодня компания Sulky является ведущим производителем зерновых сеялок и разбрасывателей удобрений.

Производитель оборудования и поставщик услуг: мы стремимся к тому, чтобы наше оборудование помогло сельхозпроизводителям повышать производительности своего труда и качество своей продукции.

Будучи персонализированным, Ваш заказ соответствует Вашим требованиям в отношении эффективности и производительности. . . Вам остается как можно быстрее сделать Ваш заказ, оговорить порядок реализации этого заказа и предусмотреть запасные части, необходимые для проведения технического обслуживания: мы к этому готовы. Наши дистрибуторы всегда готовы рассказать Вам о преимуществах продукции компании Sulky. Наши специалисты всячески помогают им советами и рекомендациями, а также составляют руководства по эксплуатации нашего оборудования. Нашей приоритетной задачей является эффективная и взаимовыгодная работа с нашими клиентами.

В компании Sulky всё делается для того, чтобы способствовать повышению эффективности и производительности Вашего труда.

SULKY

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France
Tél. : (33) 02 99 00 84 84
Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Почтовый адрес :
SULKY-BUREL – CS 20005
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

www.sulky-burel.com



Специалист в области посевов сельскохозяйственных культур и разбрасывания удобрений

